

BALASTRO ELECTRÓNICO PARA LÁMPARA FLUORESCENTE DE ALTO FACTOR DE POTENCIA

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| MODELO: 725-U-254-R1 | TIPO: Electrónico | MÉTODO DE ENCENDIDO: Rápido Programado | NÚMERO DE LÁMPARAS – TIPO DE LÁMPARA: 1 ó 2 F54T5/50W/49W/47W, 1 ó 2 FC12T5 HO(55W CIRCULAR), 1 ó 2 FT36W/2G11, 1 ó 2 FT55W/2G11 |
|--------------------------------|-----------------------------|--|--|

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| VOLTAJE DE ENTRADA: 120 - 277 V~ ±10% | FRECUENCIA: 50/60 Hz | WATTS DE ENTRADA: 54 - 116 W | CORRIENTE DE ENTRADA: 0,414 – 1,05 A | FACTOR DE POTENCIA: > 0,98 | WATTS DE LÁMPARA: 54W ó 55W | T.C.A. (OCV): 425 V~ min | NIVEL DE RUIDO: A |
| TEMP. DE ENC. MIN.: 32°F / 0°C | PROTECCIÓN TÉRMICA: Inherente | FACTOR DE BALASTRO: 0,85 | BEF(1): 0,7 | CONEXIÓN DE LAMPAS.: Serie | D.A.T.(1): < 15 % | NO PCB'S | |

(1) Para 2-F54T5

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

| | DIMENSIONES DE BALASTRO | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| | UNIDADES | M1 | M2 | M3 | W | L | H |
| | PULGADAS TOL(+/-) | N/A | 16,0625 0,0125 | 16,375 0,0125 | 1,1875 0,0125 | 16,5 0,0125 | 1,125 0,0125 |
| | mm TOL(+/-) | N/A | 407,9 0,31 | 415,9 0,31 | 30,2 0,31 | 419,1 0,31 | 28,6 0,31 |
| LONGITUD DE TERMINALES | | | | | | | |
| UNIDAD | NEGRO | BLANCO | ROJO | AZUL | AMARILLO | | |
| PULGADAS TOL(+/-) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| mm TOL(+/-) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |

CARACTERÍSTICAS DE EMBALAJE:


| | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| UNIDADES POR CAJA: 10 | CAJAS POR ESTIBA: 14 | # DE ESTIBAS: 10 | UNIDADES POR TARIMA: 1400 | PESO POR PIEZA: 0,57 Kg. | PESO DE CAJA: 5,9 Kg. | PESO TOTAL, INCLUIDA LA TARIMA: 848 Kg. |
| CAJAS POR TARIMA: 140 | DIMENSIONES DE CAJA: 44,5 x 17,3 x 7,5 cm. | DIMENSIONES DE TARIMA: 8,8 x 121,1 x 75,1 cm. | | DIMENSIONES DE TARIMA CON CARGA, INCLUIDA LA TARIMA: 101,6 x 121,9 x 76,2 cm. | | |

MISC.

| |
|--|
| |
|--|

ETIQUETA DE LA CAJA:

DIAGRAMA ELÉCTRICO:

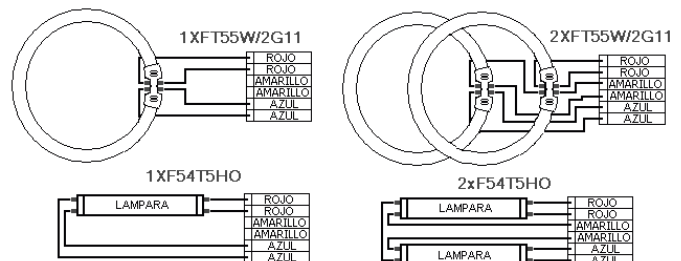

USAR ALAMBRE DE COBRE CALIBRE 18 AWG, CON DESPUNTE DE 8mm

ETIQUETA DEL BALASTRO:



Los datos aquí mostrados se basan en pruebas realizadas por Industrias Sola Basic S. A. de C.V. en un ambiente controlado, así como condiciones idóneas según la especificación del producto. Su funcionamiento puede variar dependiendo de las condiciones de operación. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Industrias Sola Basic S. A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez No. 510
Col. Leyes de Reforma, México D. F., C.P. 09310
Tel.: 5804-2020 www.isbmex.com