



ARRANCADOR ELECTRON. MOTOR VALORES CON 400 V,  
40 GRADOS RAIZ DE 3: 61 A,  
30 KW ESTANDAR: 36 A,  
18,5 KW AC 200...400 V / AC 115 V

### Detalles generales:

<b>Nombre comercial del producto</b>		SIRIUS
<b>Equipamiento del producto</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>sistema de contactos de puenteo integrado</li> </ul>		No
<b>Función del producto</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>protección de sobrecarga del motor</li> <li>evaluación de protección de motor por termistor</li> </ul>		No No
<b>Número de referencia del material</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>según EN 61346-2</li> </ul>		Q

### Electrónica de potencia:

<b>Designación del producto</b>		arrancador suave para aplicaciones estándar
<b>Frecuencia de servicio</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>valor nominal</li> </ul>	Hz	50 ... 60
<b>Tensión de servicio / en conexión estándar / valor asignado</b>	V	200 ... 460
<b>Tensión de servicio / en conexión en triángulo interior (raíz de 3) / valor asignado</b>	V	200 ... 400

### Electrónica de control:

<b>Tipo de corriente / de la tensión de mando</b>		AC/DC
<b>Frecuencia de la tensión de alimentación de mando / 1 / valor asignado</b>	Hz	50

Frecuencia de la tensión de alimentación de mando / 2 / valor asignado

Hz

60

#### Conexiones eléctricas:

##### Ejecución de la conexión eléctrica

- para circuito principal
- para circuito auxiliar y circuito de mando

bornes para barra  
conexión por tornillo

Número de contactos de apertura / para contactos auxiliares

0

#### Condiciones ambiente:

##### Temperatura ambiente

- durante el funcionamiento

/ °C

60

Temperatura de reducción de potencia (derating)

°C

40

Grado de protección IP

IP20

#### Certificados/Homologaciones:

General Product Approval

EMC

other



[Declaration of Conformity](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Otras informaciones:

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator



<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3RW3452-0DC34/all>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3RW3452-0DC34](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RW3452-0DC34)

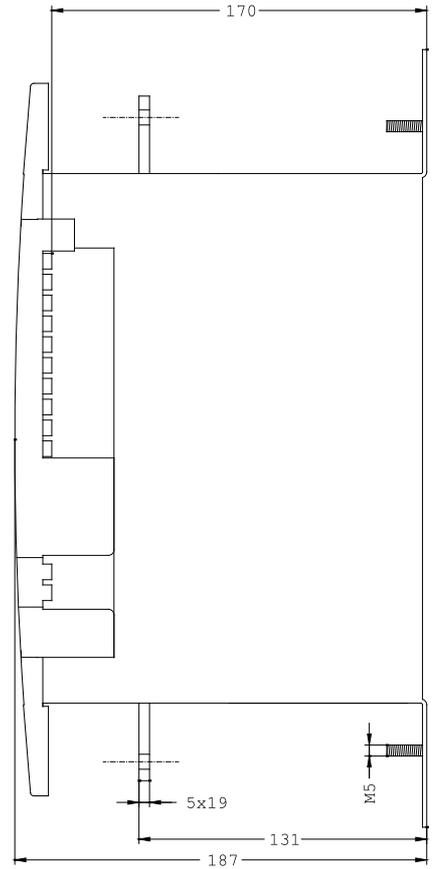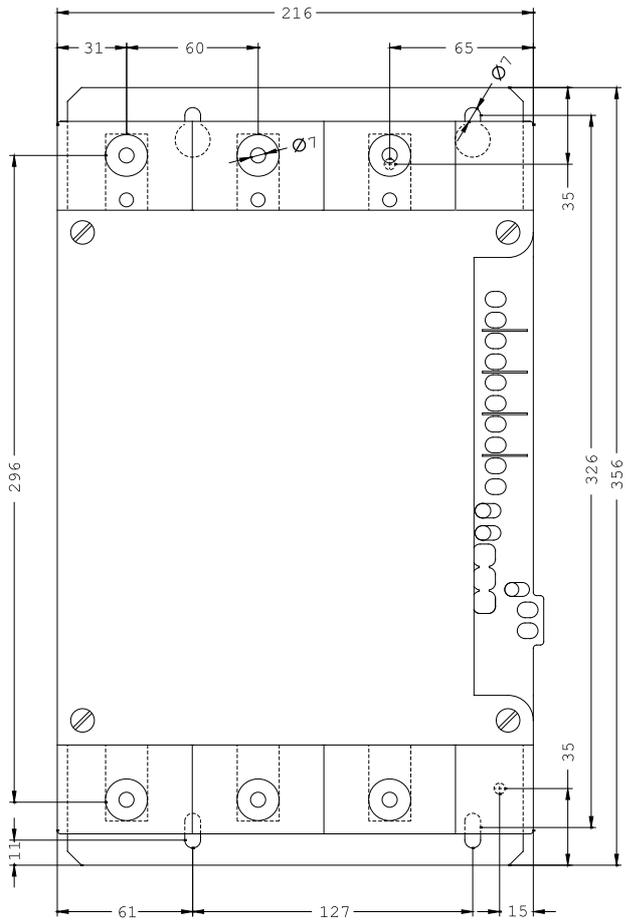

último cambio:

07-jul-2014