

BLOQUE DE CONTACTOS CON 1 CONTACTO, 1NA, BORNES DE TORNILLO, PARA FIJACION EN PLACA FRONTAL

Designación del producto	elemento de conexión
Bloque de contactos/ Portalámparas:	
Número de portalámparas	0
Datos técnicos generales:	
Función del producto	
• apertura positiva	No
Componente del producto	
• Diodo	No
• Transformador de lámpara	No
• Fuente luminosa	No
• resistencia serie	No
Tensión de aislamiento	
• valor asignado	400 V
Tipo de corriente	
• de la tensión de empleo	AC/DC
Grado de contaminación	clase 3
Resistencia a tensión de choque valor asignado	4 kV
Frecuencia de maniobra máxima	1 000 1/h
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra)	
• típico	10 000 000
Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) con contactores 3RT1015 hasta 3RT1026 típico	10 000 000
Corriente térmica	10 A
Grado de protección IP	
• de la caja	IP40

• del borne de conexión	IP20
Identificadores de los equipos	
• según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750	S
• según EN 61346-2	S
• según EN 81346-2	S
Tipo de cartucho fusible para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares con tipo de coordinación 1 necesario	gG / Dz 10 A
Tensión de empleo	
• con AC	
— con 50 Hz valor asignado	5 ... 400 V
— con 60 Hz valor asignado	5 ... 300 V
• con DC valor asignado	
— máxima	230 V
— mínima	5 V
Tensión de empleo 1	
• con AC	
— con 50 Hz valor asignado	400 V
— con 60 Hz valor asignado	300 V
• con DC valor asignado	24 V

Electrónica de potencia:

Confiabilidad de contacto	una conexión errónea por 100 millones (5 V, 1 mA)
----------------------------------	---

Circuito de corriente secundario:

Número de contactos NC	
• para contactos auxiliares	0
Número de contactos NA	
• para contactos auxiliares	1
Número de contactos conmutados	
• para contactos auxiliares	0
Intensidad de empleo con AC-12	
• con 24 V valor asignado	10 A
• con 48 V valor asignado	10 A
• con 110 V valor asignado	10 A
• con 230 V valor asignado	10 A
• con 400 V valor asignado	10 A
• Intensidad de empleo con AC-15 con 230 V valor asignado	6 A
• Intensidad de empleo con AC-15 con 400 V valor asignado	3 A

Conexiones/ Borne:

Tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo
Tipo de secciones de conductor conectables	
• para contactos auxiliares — monofilar — monofilar con preparación de los extremos de cable — alma flexible con preparación de los extremos de cable • con cables AWG para contactos auxiliares	2x (1,0 ... 1,5 mm ²) 2x (0,5 ... 0,75 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²) 2x (18 ... 14)
Par de apriete	
• para contactos auxiliares con bornes de tornillo	0,8 N·m

Condiciones ambiente:

Temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento • durante el almacenamiento	-25 ... +70 °C -25 ... +80 °C

Instalación/ fijación/ dimensiones:

Tipo de fijación	fijación frontal
Altura	36,5 mm
Anchura	10 mm
Profundidad	20 mm

Certificados/ Homologaciones:

General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	other
 CSA		 VDE	 EG-Konf.

[Bestätigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB34000B>



Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SB34000B>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB34000B&lang=en

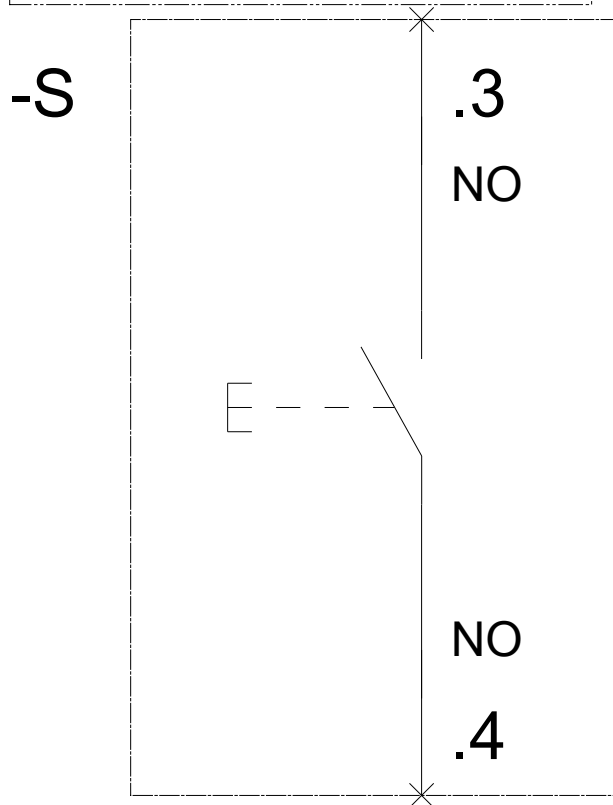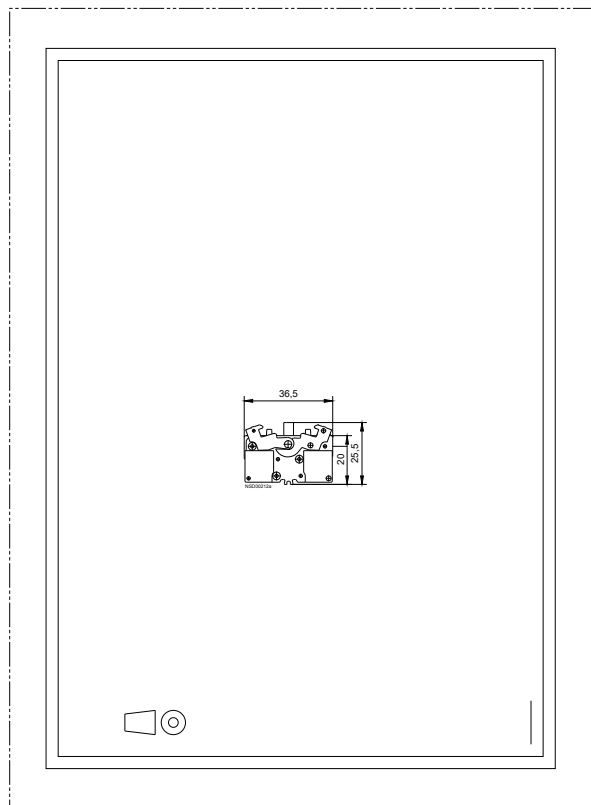

Última modificación:

28.04.2015