

Terminal de aleación de cobre para la conexión de uno a tres cables de cobre a superficie plana, salida de equipo o barras. Los elementos de apriete permiten un amplio rango del conductor para cada uno de ellos en forma independiente

Copper alloy terminal to connect from one to three conductors to flat surface or flat bar. The clamping element are independent and accept a wide range of conductors.

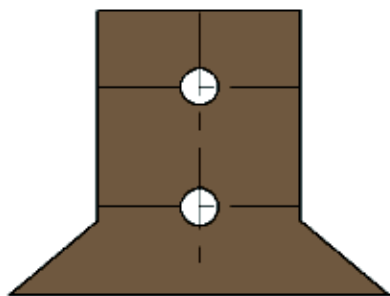


Fig. 1

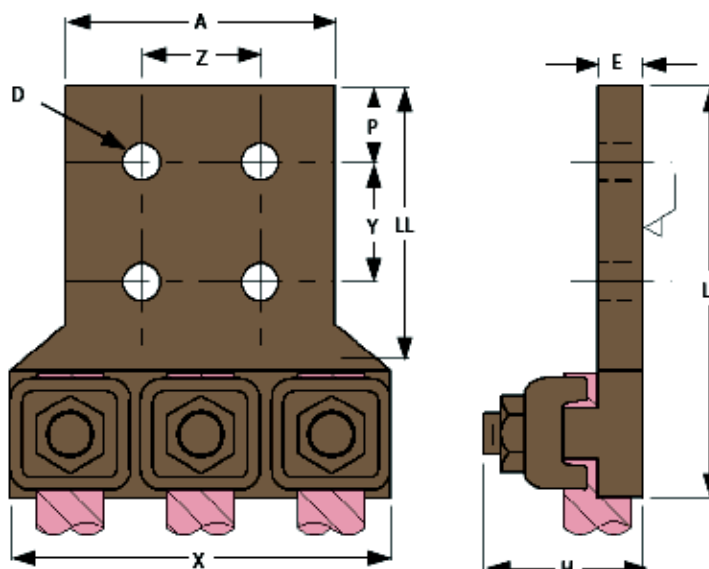


Fig. 2

Note (*)
T - Stranded

Catálogo Catalog	Conductor AWG/MCM	Figura Figure	Dimensiones en mm / Dimensions in mm								
			A	D	E	H	L	LL	P	X	Y-Z
C3Z20-2N	1/0T-2/0T(*)	1	41	14	7	30	110	79	16	76	45
C3Z20-4N	1/0T-2/0T(*)	2	76	14	7	30	106	79	16	76	45
C3Z40-2N	3/0T-4/0T(*)	1	48	14	7	39	113	79	16	85	45
C3Z40-4N	3/0T-4/0T(*)	2	76	14	7	39	113	79	16	85	45
C3Z350-2N	250-350	1	54	14	9	43	113	79	16	105	45
C3Z350-4N	250-350	2	76	14	9	43	113	79	16	105	45
C3Z500-2N	400-500	1	65	14	9	49	121	79	16	118	45
C3Z500-4	400-500	2	65	14	9	49	107	67	14	118	45
C3Z500-4N	400-500	2	78	14	9	49	121	79	16	118	45
C3Z800-2N	600-800	1	78	14	12	59	130	79	16	144	45
C3Z800-4N	600-800	2	78	14	12	59	130	79	16	144	45
C3Z1000-4N	850-1000	2	89	14	12	63	139	83	16	154	45
C3Z1500-4N	1000-1500	2	89	14	19	76	150	83	16	182	45