

FICHA TÉCNICA: CONECTOR MECÁNICO CUADRUPLE "CMC 6-4/0"

MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO.

PROPIEDADES MECÁNICAS:


- **RESISTENCIA MECÁNICA:** 3170 KG.CM²
- **ELONGACIÓN (% EN 2"):** 12
- **PUNTO DE CEDENCIA:** 2850 KG.CM²
- **DUREZA SUPERFICIAL:** 87 ROCKWELL "F"
- **DUREZA SUPERFICIAL:** 95 BRINELL

PROPIEDADES ELÉCTRICAS:


- BAJA RESISTENCIA DE CONTACTO.
- EVITAR CORROSIÓN GALVÁNICA (PAR GALVÁNICO).
- CONECTAR COBRE Ó ALUMINIO.

ACABADO: ELECTROESTAÑADO.

USO: EN INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS.

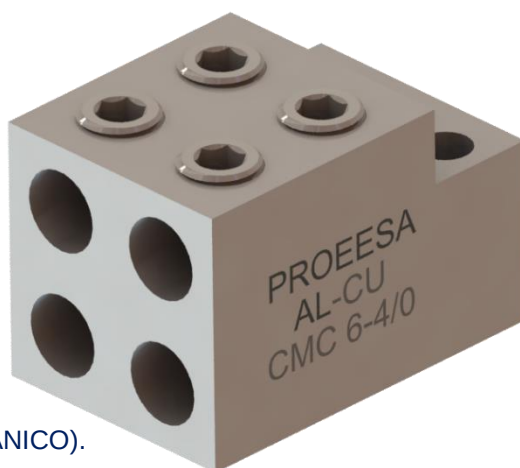

N° DE CATÁLOGO	CAPACIDAD DEL CONDUCTOR	OPRESOR	TORQUE N.M	DIMENSIONES			REFERENCIAS	
				ALTURA	ANCHO	LARGO	A	B
CMC 6-4/0	6 A.W.G - 4/0 A.W.G.	(4) ALLEN Ø 5/8"-18 UNF	28.2	50.8 mm (2.000 in)	50.8 mm (2.000 in)	77.21 mm (3.040 in)	11.18 mm (0.440 in)	8.89 mm (0.350 in)
							C	
							33.27 mm (1.310 in)	

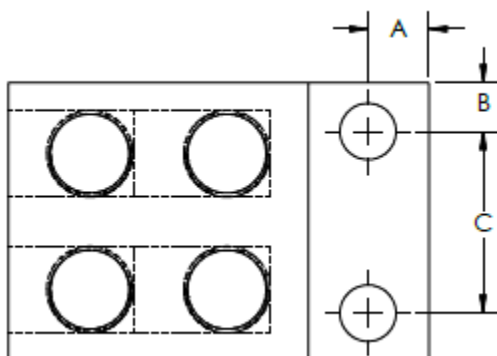

FIJACIÓN: ANCLAJE MEDIANTE (2) BARRENOS Ø 11/32"