

Características

Regulador de nivel por flotador apto para instalaciones de aguas negras, blancas, industriales, estaciones de bombeo

- 1 contacto conmutado 20 A (8 A) 250 V AC
- Doble o triple cámara estanca
- Longitud del cable 5 m, 10 m, 15 m ó 20 m
- De uso tanto en vaciado (pozo) cómo en llenado (deposito)

* Cable de H07 RN F homologado TÜV

Dimensiones ver página 4

Características generales

Configuración de contactos	1 contacto conmutado	1 contacto conmutado
Corriente nominal A	20 A (8 A)	20 A (8 A)
Tensión nominal V AC	250	250
Capacidad de ruptura en DC1	6 A - 30 V DC	6 A - 30 V DC
Categoría de protección	IP 68	IP 68
Temperatura máxima del líquido °C	+60	+60
Profundidad máxima m	40	20
Cable	PVC – H07 RN F*	PVC – H07 RN F*
Material envolvente	Polypropylene	Polypropylene
Homologaciones (según los tipos)	CE EAC	

NEW 72.A1.0000.xxxx



- Flotador con doble cámara estanca, para instalaciones hidráulicas y desagües
- Dotado de contrapeso (300 gr) con prensacables

NEW 72.B1.0000.xxxx




- Flotador con tres cámaras estancas, para instalaciones de aguas negras con restos de aglomerados en suspensión, aguas industriales e instalaciones de bombeo
- Incluye caja de fijación

E

Codificación

Ejemplo: serie 72, boya de control de nivel, 1 contacto conmutado.

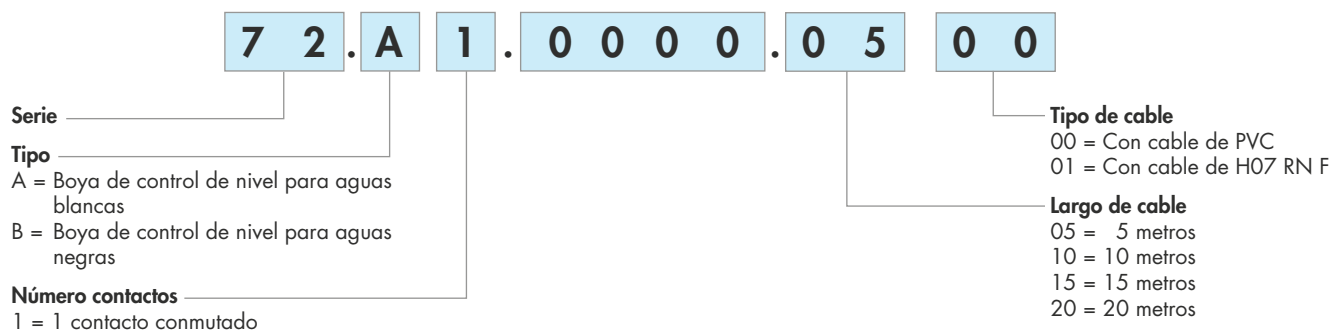


Código

72.A1.0.000.0500
72.A1.0.000.0501
72.A1.0.000.1000
72.B1.0.000.1000
72.B1.0.000.1001
72.B1.0.000.1500
72.B1.0.000.1501
72.B1.0.000.2001


Ejemplo de aplicaciones

Tipo 72.A1

Función de vaciado

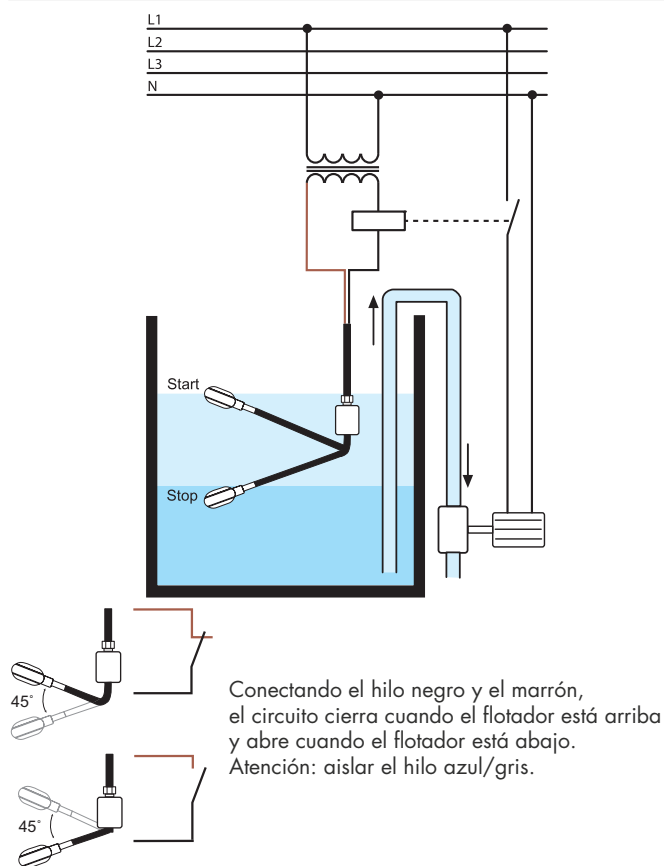


Función de llenado

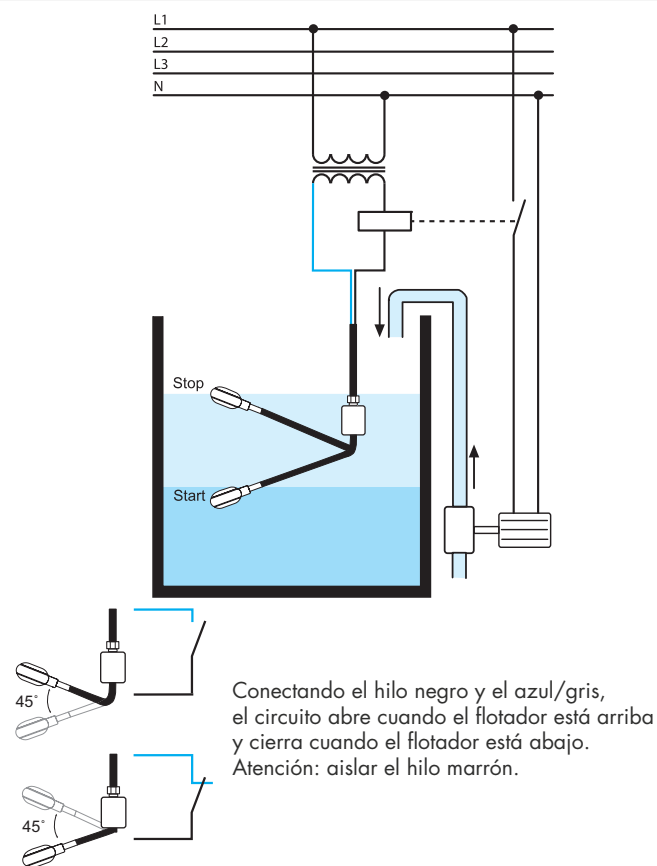


Tipo 72.B1

Función de vaciado

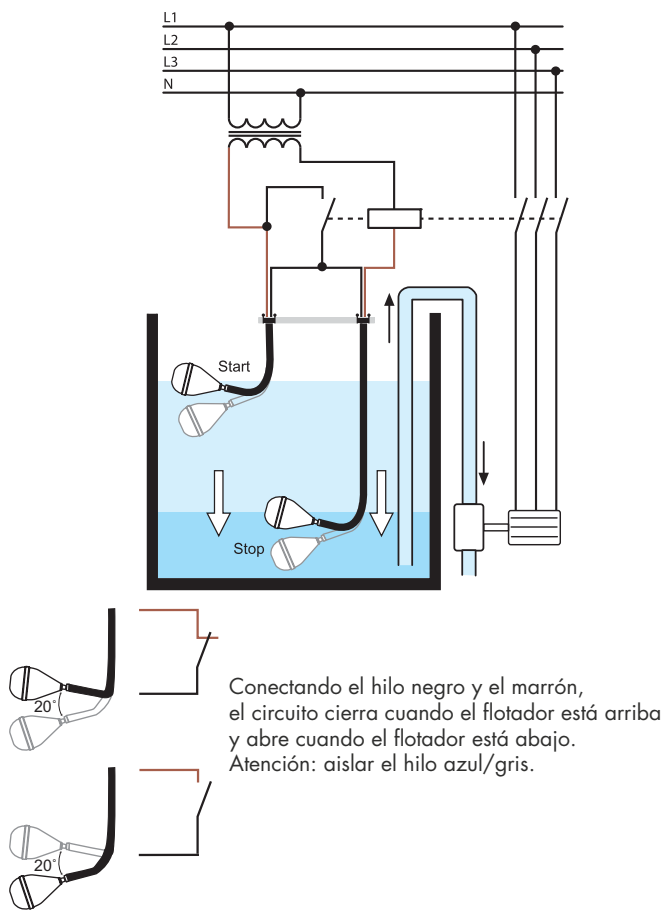


Función de llenado

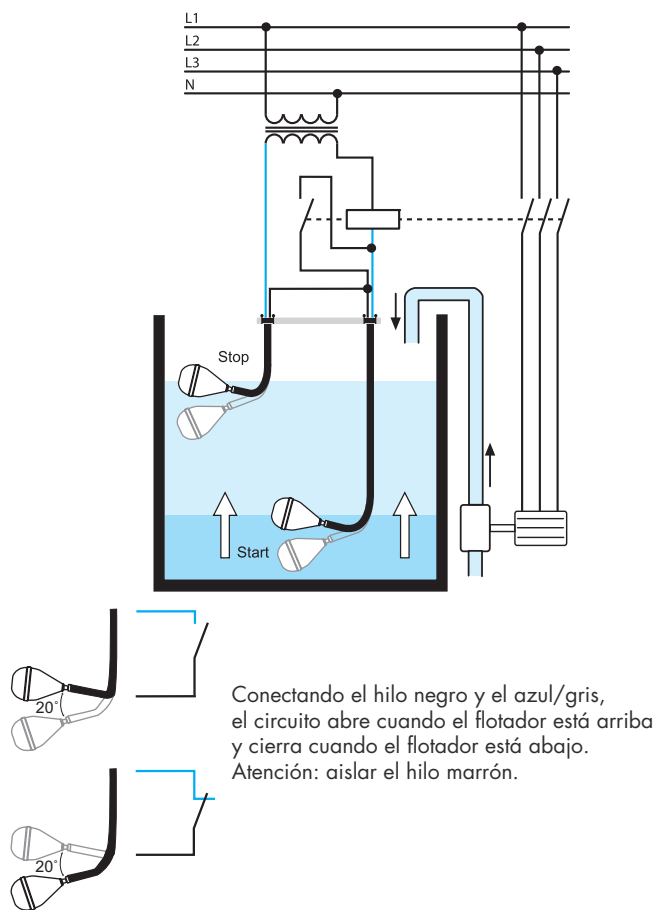

Dimensiones

Tipo 72.A1

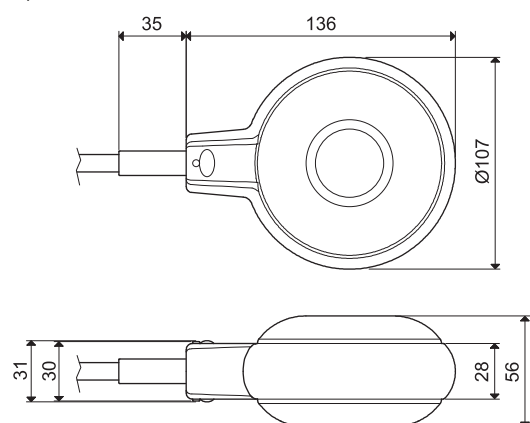

Tipo 72.B1

