

Relé de potencia con 1 o 2 contactos para montaje en circuito impreso o en zócalo

Tipo 40.31

- 1 contacto conmutado 10 A (Reticulado 3.5 mm)

Tipo 40.51

- 1 contacto conmutado 10 A (Reticulado 5 mm)

Tipo 40.52

- 2 contactos conmutados 8 A (Reticulado 5 mm)

- Bobinas DC (estándar o sensible) y bobinas AC
- Contactos sin Cadmio
- 8 mm distancia por aire/superficial, 6 kV (1.2/50 µs) entre bobina y contactos
- Zócalos serie 95 para montaje en circuito impreso o en carril de 35 mm (EN 60715) con bornes a pletina o de conexión rápida o bornes push-in
- Señalización de bobina y supresión CEM módulos serie 99 y opciones de Módulos temporizados 86.30
- Protección ambiental:
RT II - Estanco al flux (Estándar)
RT III - lavable (Opción)

PARA UL, VER:

"Información técnica general" página V

Dimensiones: ver página 10

Características de los contactos

Configuración de contactos	1 contacto conmutado	1 contacto conmutado	2 contactos conmutados
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	10/20	10/20	8/15
Tensión nominal/Máx. tensión de conmutación V AC	250/400	250/400	250/400
Carga nominal en AC1 VA	2500	2500	2000
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	500	500	400
Motor monofásico (230 V AC) kW	0.37	0.37	0.3
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A	10/0.3/0.12	10/0.3/0.12	8/0.3/0.12
Carga mínima conmutable mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material estándar de los contactos	AgNi	AgNi	AgNi

Características de la bobina

Tensión nominal de alimentación (U _N) V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240		
V DC	5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 - 36 - 48 - 60 - 90 - 110 - 125		
Potencia nominal AC/DC/DC sensible VA (50 Hz)/W/W	1.2/0.65/0.5	1.2/0.65/0.5	1.2/0.65/0.5
Campo de funcionamiento AC	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
DC/DC sensible	(0.73...1.5)U _N / (0.73...1.5)U _N	(0.73...1.5)U _N / (0.73...1.5)U _N	(0.73...1.5)U _N / (0.73...1.5)U _N
Tensión de mantenimiento AC/DC	0.8 U _N / 0.4 U _N	0.8 U _N / 0.4 U _N	0.8 U _N / 0.4 U _N
Tensión de desconexión AC/DC	0.2 U _N / 0.1 U _N	0.2 U _N / 0.1 U _N	0.2 U _N / 0.1 U _N

Características generales

Vida útil mecánica ciclos	10 · 10 ⁶	10 · 10 ⁶	10 · 10 ⁶
Vida útil eléctrica con carga nominal en AC1 ciclos	200 · 10 ³	200 · 10 ³	100 · 10 ³
Tiempo de respuesta: ON/OFF ms	7/3 - (12/4 sensible)	7/3 - (12/4 sensible)	7/3 - (12/4 sensible)
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 µs) kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC	1000	1000	1000
Temperatura ambiente °C	-40...+85	-40...+85	-40...+85
Categoría de protección	RT II**	RT II**	RT II**

Homologaciones (según los tipos)



** Ver información técnica "Indicaciones sobre los procedimientos de soldadura automática" página II.

Relé de potencia con 1 o 2 contactos para montaje en circuito impreso o en zócalo

Tipo 40.61

- 1 contactos conmutados 16 A (Reticulado 5.0 mm)
- Bobinas DC (estándar o sensible) y bobinas AC

Tipo 40.xx.6

- Versión biestable para relé tipos 40.31, 40.51, 40.52 y 40.61
- Biestable (con un solo bobinado) bobinas DC o AC
- Variante con contactos sin Cadmio
- 8 mm distancia por aire/superficial, 6 kV (1.2/50 μ s) entre bobina y contactos
- Zócalos serie 95 para montaje en circuito impreso o en carril de 35 mm (EN 60715) con bornes a pletina o de conexión rápida o bornes push-in
- Señalización de bobina y supresión CEM módulos serie 99 y opciones de Módulos temporizados 86.30
- Protección ambiental:
RT II - Estando al flux (Estándar)
RT III - lavable (Opción)

PARA UL, VER:

"Información técnica general" página V

Dimensiones: ver página 10

Características de los contactos

Configuración de contactos	1 contacto conmutado
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	16/30*
Tensión nominal/ Máx. tensión de conmutación V AC	250/400
Carga nominal en AC1 VA	4000
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	750
Motor monofásico (230 V AC) kW	0.55
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A	16/0.3/0.12
Carga mínima conmutable mW (V/mA)	500 (10/5)
Material estándar de los contactos	AgCdO

Características de la bobina

Tensión nominal V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240
de alimentación (U_N) V DC	***Ver tabla
Potencia nominal AC/DC/DC sensible VA (50 Hz)/W/W	1.2/0.65/0.5
Campo de funcionamiento AC	(0.8...1.1) U_N
DC/DC sensible	(0.73...1.5) U_N / (0.8...1.5) U_N
Tensión de mantenimiento AC/DC	0.8 U_N / 0.4 U_N
Tensión de desconexión AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N

Características generales


Vida útil mecánica ciclos	10 · 10 ⁶
Vida útil eléctrica con carga nominal en AC1 ciclos	100 · 10 ³
Tiempo de respuesta: ON/OFF ms	7/3 - (12/4 sensible)
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 μ s) kV	6 (8 mm)
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC	1000
Temperatura ambiente °C	-40...+85
Categoría de protección	RT II**

Homologaciones (según los tipos)

40.61



- 1 contactos conmutados 16 A
- Reticulado de 5.0 mm
- Montaje en circuito impreso o en zócalo serie 95



Vista parte inferior

Largo de terminal 5.3 mm para CI o zócalos

40.xx.6



- Biestable (con un solo bobinado)
- Reticulado de 3.5 o 5.0 mm
- Montaje en circuito impreso o en zócalo serie 95

Versión biestable (con un solo bobinado) tipos:

40.31.6...
40.51.6...
40.52.6...
40.61.6...

Ver esquemas de conexión página 9

Largo de terminal 5.3 mm para CI o zócalos

* Con material de contactos AgSnO₂, la máxima corriente instantánea en el contacto NA es 120 A - 5 ms.

*** Tensión de alimentación nominal (U_N):
5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 - 36 - 48 - 60 - 90 - 110 - 125 V DC

** Ver información técnica "Indicaciones sobre los procedimientos de soldadura automática" página II.

Relé de potencia 1 contacto montaje directo en circuito impreso o en zócalo

Tipo 40.31

- 1 contacto conmutado 12 A (Reticulado 3.5 mm)

Tipo 40.61

- 1 contacto conmutado 16 A (Reticulado 5.0 mm)
- Largo de terminal 3.5 mm para montaje en circuito impreso
- Largo de terminal 5.3 mm para relé enchufable
- Bobinas DC (650 mW o 500 mW)
- Variante con contactos sin Cadmio
- 8 mm distancia por aire/superficial, 6 kV (1.2/50 μ s) entre bobina y contactos
- Cumple requisitos de alambre incandescente según EN 60335-1
- Zócalos serie 95 para montaje en circuito impreso o en carril de 35 mm (EN 60715) con bornes a pletina o de conexión rápida o bornes push-in
- Señalización de bobina y supresión CEM módulos serie 99 y opciones de Módulos temporizados 86.30
- Protección ambiental:
RT II - Estanco al flux (Estándar)
RT III - lavable (Opción)

* montado sobre zócalos ≤ 10 A

Dimensiones: ver página 10

Características de los contactos

Configuración de contactos	1 contacto conmutado	1 contacto conmutado
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	12*/20	16/30
Tensión nominal/Máx. tensión de conmutación V AC	250/400	250/400
Carga nominal en AC1 VA	3000	4000
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	1000	1000
Motor monofásico (230 V AC) kW	0.55	0.55
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A	12/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Carga mínima conmutable mW (V/mA)	300 (5/5)	500 (10/5)
Material estándar de los contactos	AgNi	AgCdO

Características de la bobina

Tensión nominal de alimentación (U_N) V AC (50/60 Hz)	—	—
Potencia nominal DC/DC sensible W	0.65/0.5	0.65/0.5
Campo de funcionamiento AC	—	—
DC/DC sensible	$(0.73 \dots 1.5)U_N / (0.73 \dots 1.5)U_N$	$(0.73 \dots 1.5)U_N / (0.8 \dots 1.5)U_N$
Tensión de mantenimiento DC	$0.4 U_N$	$0.4 U_N$
Tensión de desconexión DC	$0.1 U_N$	$0.1 U_N$

Características generales

Vida útil mecánica ciclos	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Vida útil eléctrica con carga nominal en AC1 ciclos	$200 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Tiempo de respuesta: ON/OFF ms	7/3 (10/3 sensible)	7/3 (10/3 sensible)
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 μ s) kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC	1000	1000
Temperatura ambiente °C	-40...+85	-40...+85
Categoría de protección	RT II**	RT II**

Homologaciones (según los tipos)





** Ver información técnica "Indicaciones sobre los procedimientos de soldadura automática" página II.

40.31



- 1 contacto conmutado 12 A sobre CI, 10 A con zócalo
- Reticulado de 3.5 mm
- Montaje en circuito impreso o en zócalo serie 95



Vista parte inferior



Largo de terminal 3.5 mm solo para CI
Largo de terminal 5.3 mm para CI o zócalos

Ver codificación

40.61



- 1 contactos conmutados 16 A
- Reticulado de 5.0 mm
- Montaje en circuito impreso o en zócalo serie 95



Vista parte inferior

Largo de terminal 3.5 mm solo para CI
Largo de terminal 5.3 mm para CI o zócalos

Ver codificación


Relé para circuito impreso

Tipo 40.11



- 1 contacto conmutado 10 A - horizontal

- Bobinas DC (sensible)
- Variante con contactos sin Cadmio
- 8 mm distancia por aire/superficial, 6 kV (1.2/50 μ s) entre bobina y contactos

40.11



- 1 contacto conmutado 10 A
- Montaje en circuito impreso altura 12.7 mm



Vista parte inferior

Largo de terminal 3.5 mm solo para CI

PARA UL, VER:

"Información técnica general" página V

Dimensiones: ver página 10

Características de los contactos

Configuración de contactos		1 contacto conmutado
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea	A	10/20
Tensión nominal/ Máx. tensión de conmutación	V AC	250/400
Carga nominal en AC1	VA	2500
Carga nominal en AC15 (230 V AC)	VA	500
Motor monofásico (230 V AC)	kW	0.37
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V	A	10/0.3/0.12
Carga mínima conmutable	mW (V/mA)	300 (5/5)
Material estándar de los contactos		AgCdO

Características de la bobina

Tensión nominal	V AC (50/60 Hz)	—
de alimentación (U_N)	V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60
Potencia nominal		—/—/0.5
AC/DC/DC sensible	VA (50 Hz)/W/W	—/—/0.5
Campo de funcionamiento	AC	—
	DC/DC sensible	—/(0.73...1.75) U_N
Tensión de mantenimiento	AC/DC	—/0.4 U_N
Tensión de desconexión	AC/DC	—/0.1 U_N

Características generales

Vida útil mecánica	ciclos	$20 \cdot 10^6$
Vida útil eléctrica con carga nominal en AC1	ciclos	$200 \cdot 10^3$
Tiempo de respuesta: ON/OFF	ms	12/4
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 μ s)	kV	6 (8 mm)
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos	V AC	1000
Temperatura ambiente	°C	-40...+70
Categoría de protección		RT I

Homologaciones (según los tipos)



Codificación

Ejemplo: Serie 40 relé para CI, 2 contacto conmutado, bobina 230 V AC.

	4	0	.	5	.	2	.	8	.	2	3	0	.	0	A	0	B	0	C	0	D	0
Serie																						
Tipo																						
1 = Circuito impreso - reticulado 3.5 mm, horizontal																						
3 = Circuito impreso/Enchufable - reticulado 3.5 mm																						
5 = Circuito impreso/Enchufable - reticulado -5 mm																						
6 = Circuito impreso/Enchufable - reticulado -5 mm																						
Número contactos																						
1 = 1 contacto conmutado																						
2 = 2 contactos conmutados																						
Versión de la bobina																						
6 = AC/DC biestable																						
7 = DC sensible, 0.5 W																						
8 = AC (50/60 Hz)																						
9 = Estándar DC, 0.65 W																						
Tensión nominal de la bobina																						
Ver características de la bobina																						
A: Material de contactos																						
Ver tabla abajo																						
B: Circuito de contactos																						
0 = Contacto conmutado																						
3 = NA																						
D: Versiones especiales																						
0 = Estándar																						
1 = Lavable (RT III)																						
3 = Alta temperatura (+125 °C) lavable																						
C: Variantes																						
0 = Largo de terminales 5.3 mm (enchufable)																						
2 = Largo de terminales 3.5 mm (para CI)																						

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.

En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Terminal	Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
Relé para CI, largo de terminales 3.5 mm	40.11	DC sensible	2 (AgCdO) - 4 (AgSnO ₂)	0	0	0
	40.31*	Estándar DC/DC sensible	1 (AgNi)	0 - 3	2	0 - 1
	40.61*	Estándar DC/DC sensible	1 (AgNi) - 2 (AgCdO)	0 - 3	2	0 - 1
Relé para CI/ Enchufar, largo de terminales 5.3 mm	40.31*/51	AC/DC sensible	0 (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au)	0 - 3	0	0 - 1
	40.31*/51	Estándar DC	0 (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au)	0 - 3	0	0 - 1 - 3
	40.52	AC/DC sensible	0 (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au)	0 - 3	0	0 - 1
	40.52	Estándar DC	0 (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au)	0 - 3	0	0 - 1 - 3
	40.61*	AC/DC sensible	0 (AgCdO) - 4 (AgSnO ₂)	0 - 3	0	0 - 1
	40.61*	Estándar DC	0 (AgCdO) - 4 (AgSnO ₂)	0 - 3	0	0 - 1 - 3
	40.31/51/52	Biestable	0 (AgNi)	0	0	0
	40.61	Biestable	0 (AgCdO)	0	0	0

40.31 1 contacto 10 A  Reticulado de 3.5 mm Para zócalo** o montaje en CI largo de terminales 5.3 mm	40.31 Nuevo 1 contacto 12 A  Reticulado de 3.5 mm Para zócalo** o montaje en CI largo de terminales 5.3 mm	40.61 1 contacto 16 A  Reticulado de 5 mm Para zócalo o montaje en CI largo de terminales 5.3 mm	40.61 Nuevo 1 contacto 16 A  Reticulado de 5 mm Para zócalo o montaje en CI largo de terminales 5.3 mm
--	--	--	--

* Como resultado de la nueva línea y el aumento de la capacidad de producción, las características/especificaciones de las variantes en DC con contacto estándar se han modificado para alinearlas con las variantes para CI 40.x1...20. Datos técnicos al completo en página 3.

** Para relés 40.31 montados en zócalo, el valor máximo de corriente debe limitarse a 10 A.

Características generales

A

Aislamiento según EN 61810-1

		1 contacto		2 contactos	
Tensión nominal de alimentación	V AC	230/400		230/400	
Tensión nominal de aislamiento	V AC	250	400	250	400
Grado de contaminación		3	2	3	2

Aislamiento entre bobina y contactos

Tipo de aislamiento		Reforzado (8 mm)		Reforzado (8 mm)	
Categoría de sobretensión		III		III	
Tensión soportada a los impulsos	kV (1.2/50 µs)	6		6	
Rigidez dieléctrica	V AC	4000		4000	

Aislamiento entre contactos adyacentes

Tipo de aislamiento		—		Principal	
Categoría de sobretensión		—		II	
Tensión soportada a los impulsos	kV (1.2/50 µs)	—		2.5	
Rigidez dieléctrica	V AC	—		2000	

Aislamiento entre contactos abiertos

Tipo de desconexión		Microdesconexión		Microdesconexión	
Rigidez dieléctrica	V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5		1000/1.5	

Inmunidad a las perturbaciones conducidas


Burst (5...50)ns, 5 kHz, en A1 - A2		EN 61000-4-4		nivel 4 (4 kV)	
Surge (1.2/50 µs) en A1 - A2 (modo diferencial)		EN 61000-4-5		nivel 3 (2 kV)	

Otros datos

Tiempo de rebotes: NA/NC		ms	2/5	
Resistencia a la vibración (10...150)Hz: NA/NC		g	20/5 (1 contacto conmutado)	14/2 (2 contactos conmutados)
Resistencia al choque NA/NC		g	20/13 (1 contacto conmutado)	20/12 (2 contactos conmutados)
Potencia disipada al ambiente	en vacío	W	0.65	
	con carga nominal	W	1.2 (40.11/31/51)	2 (40.61/52)
Distancia de montaje entre relés en un circuito impreso		mm	≥ 5	

Características de los contactos


F 40 - Vida útil eléctrica (AC) en función de la carga
Tipos 40.31/51/61

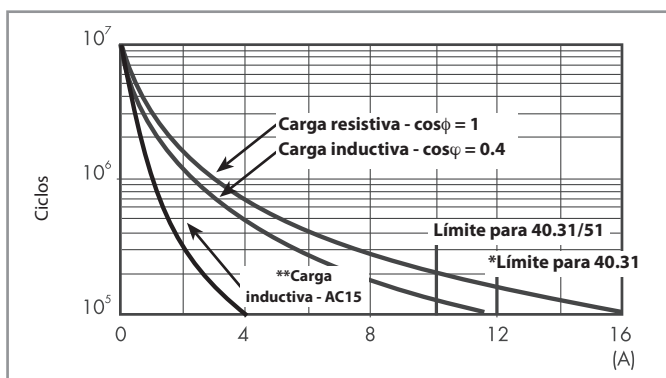


* Límite para 40.31, ver página 3

** Carga inductiva - AC15 para 40.31/61, ver página 3


F 40 - Vida útil eléctrica (AC) en función de la carga
Tipo 40.52

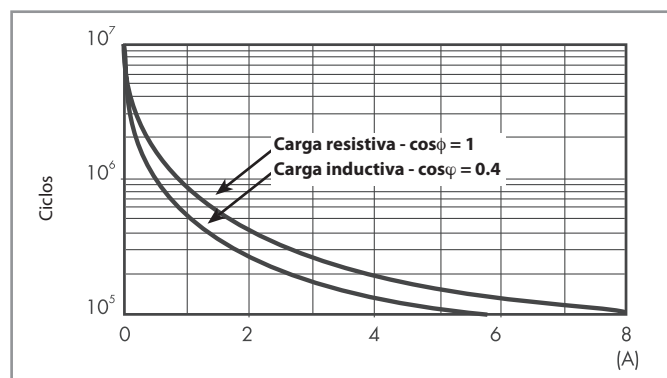

F 40 - Vida útil eléctrica (AC) en función de la carga
Tipo 40.11

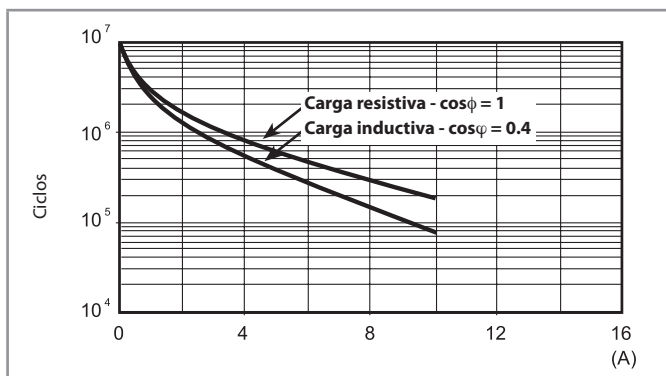

H 40 - Máximo poder de corte con cargas en DC1

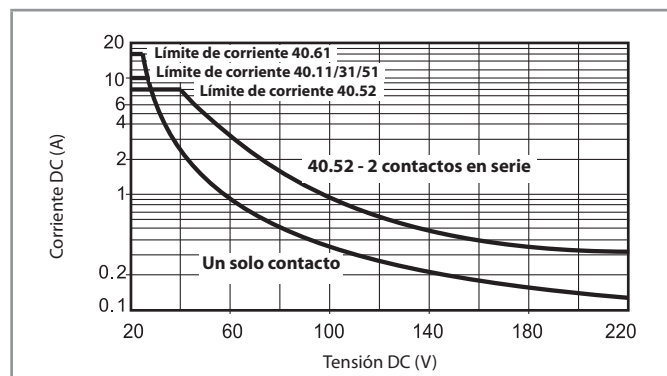

- La vida eléctrica para cargas resistivas en (DC1) que tengan valores de tensión y corriente bajo la curva es de $\geq 100 \cdot 10^3$ ciclos.
 - Para las cargas DC13, la colocación de un diodo con polaridad invertida en paralelo con la carga permite obtener una vida eléctrica idéntica a la que se consigue con una carga en DC1.
- Nota: aumentará el tiempo de desconexión.

Características de la bobina

A

Valores de la versión DC - 0.65 W estándar (tipos 40.31/51/52/61)

Tensión nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamiento		Resistencia R	Nominal absorbida I con U_N
V		U_{min} V	U_{max} V	Ω	mA
5	9.005	3.65	7.5	38	130
6	9.006	4.4	9	55	109
7	9.007	5.1	10.5	75	94
9	9.009	6.6	13.5	125	72
12	9.012	8.8	18	220	55
14	9.014	10.2	21	300	47
18	9.018	13.1	27	500	36
21	9.021	15.3	31.5	700	30
24	9.024	17.5	36	900	27
28	9.028	20.5	42	1200	23
36	9.036	26.3	54	2000	18
48	9.048	35	72	3500	14
60	9.060	43.8	90	5500	11
90	9.090	65.7	135	12500	7.2
110	9.110	80.3	165	18000	6.2
125	9.125	91.2	188	23500	5.3

Valores de la versión DC - 0.5 W sensible (tipos 40.31/51/52/61)

Tensión nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamiento		Resistencia R	Nominal absorbida I con U_N
V		U_{min} V	U_{max} V	Ω	mA
5	7.005	3.7	7.5	50	100
6	7.006	4.4	9	75	80
7	7.007	5.1	10.5	100	70
9	7.009	6.6	13.5	160	56
12	7.012	8.8	18	288	42
14	7.014	10.2	21	400	35
18	7.018	13.2	27	650	27.7
21	7.021	15.4	31.5	900	23.4
24	7.024	17.5	36	1150	21
28	7.028	20.5	42	1600	17.5
36	7.036	26.3	54	2600	13.8
48	7.048	35	72	4800	10
60	7.060	43.8	90	7200	8.4
90	7.090	65.7	135	16200	5.6
110	7.110	80.3	165	23500	4.7
125	7.125	91.2	188	32000	3.9

* $U_{min} = 0.8 U_N$ para 40.61

Valores de la versión DC - 0.5 W sensible (tipo 40.11)

Tensión nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamiento		Resistencia R	Nominal absorbida I con U_N
V		U_{min} V	U_{max} V	Ω	mA
6	7.006	4.4	10.5	75	80
12	7.012	8.8	21	300	40
24	7.024	17.5	42	1200	20
48	7.048	35	84	4600	10.4
60	7.060	43.8	105	7200	8.3

Valores de la versión AC (tipos 40.31/51/52/61)

Tensión nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamiento		Resistencia R	Nominal absorbida I con U_N (50 Hz)
V		U_{min} V	U_{max} V	Ω	mA
6	8.006	4.8	6.6	21	168
12	8.012	9.6	13.2	80	90
24	8.024	19.2	26.4	320	45
48	8.048	38.4	52.8	1350	21
60	8.060	48	66	2100	16.8
110	8.110	88	121	6900	9.4
120	8.120	96	132	9000	8.4
230	8.230	184	253	28000	5
240	8.240	192	264	31500	4.1


Valores de la versión AC/DC - biestable (tipos 40.31/51/52/61)

Tensión nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamiento		Resistencia R	Nominal absorbida I con U_N	DC: Resistencia de desconexión** R_{DC}
V		U_{min} V	U_{max} V	Ω	mA	Ω
5	6.005	4	5.5	23	215	37
6	6.006	4.8	6.6	33	165	62
12	6.012	9.6	13.2	130	83	220
24	6.024	19.2	26.4	520	40	910
48	6.048	38.4	52.8	2100	21	3,600
110	6.110	88	121	11000	10	16500


** R_{DC} = Resistencia en DC, $R_{AC} = 1.3 \times R_{DC}$ 1 W

Características de los contactos


R 40 - Campo de funcionamiento de la bobina DC en función de la temperatura ambiente - Bobina estándar

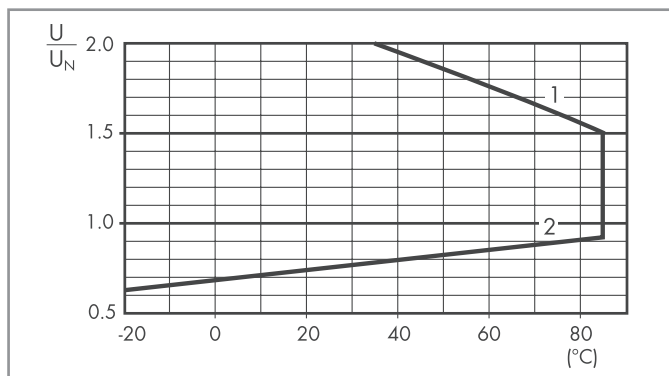


R 40 - Campo de funcionamiento de la bobina DC en función de la temperatura ambiente - Bobina sensible, tipos 40.31/51/52/61

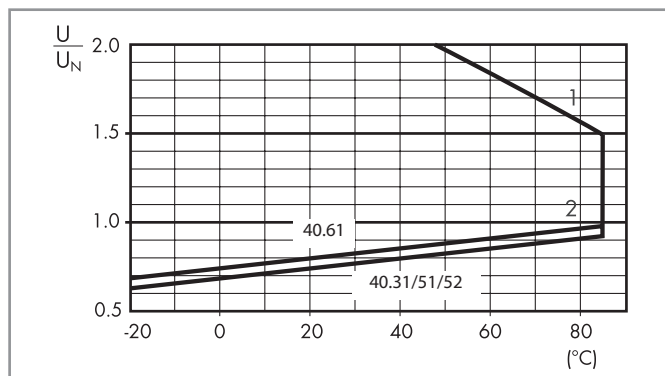

R 40 - Campo de funcionamiento de la bobina DC en función de la temperatura ambiente - Bobina sensible, tipo 40.11

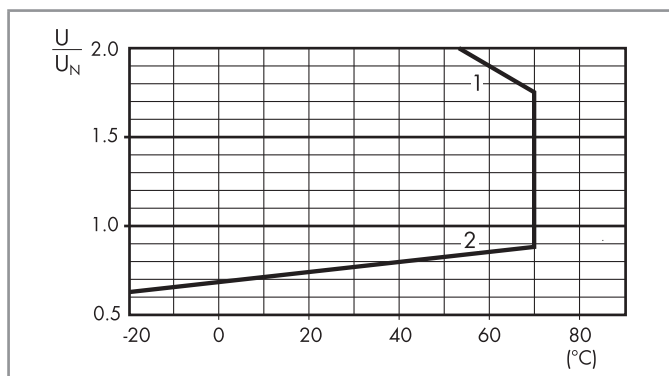

R 40 - Campo de funcionamiento de la bobina AC en función de la temperatura ambiente

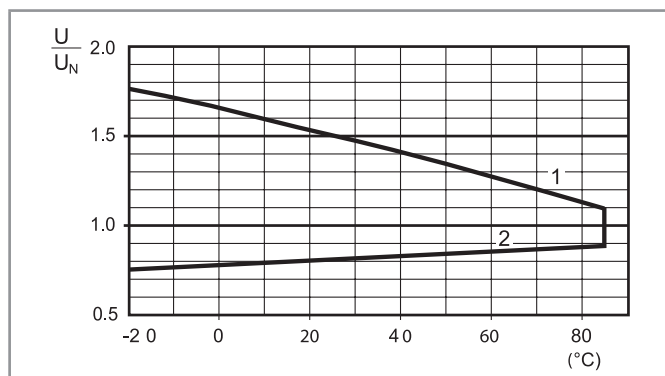

1 - Tensión máx. admisible en la bobina.


2 - Tensión de conexión mínima con la bobina a temperatura ambiente.

1 - Tensión máx. admisible en la bobina.

2 - Tensión de conexión mínima con la bobina a temperatura ambiente.

Esquema de conexionado para serie 40, versión bobina biestable


Funcionamiento en AC

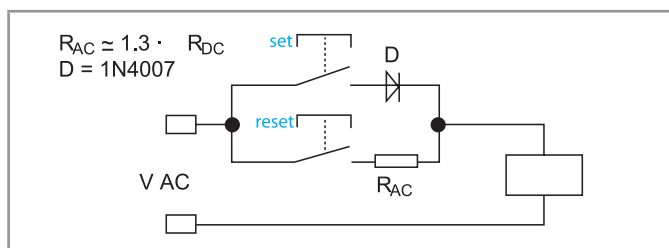

Pulsando SET, el relé se magnetiza directamente, los contactos pasan a la posición de trabajo y permanecen en ella.

Pulsando RESET, el relé se desmagnetiza a través de la resistencia (R_{AC}) y los contactos retornan a posición de reposo.

Funcionamiento en DC

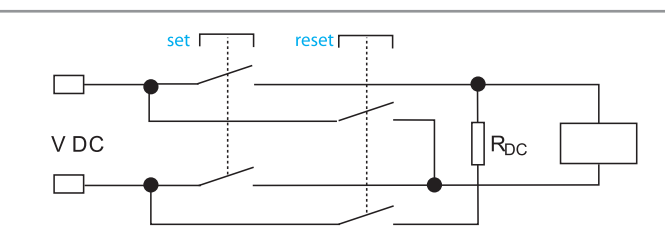

Pulsando SET, el relé se magnetiza a través de un diodo, los contactos pasan a la posición de trabajo y permanecen en ella.


Pulsando RESET, el relé se desmagnetiza a través de la resistencia (R_{DC}) y los contactos retornan a posición de reposo.

Notas: La duración mínima de los impulsos de SET y RESET es de 20 ms. El impulso puede ser continuo. Hay que asegurarse que los pulsadores de SET y RESET no puedan accionarse al mismo tiempo.


Dimensiones

Tipo 40.31/51/52/61

A




Tipo 40.31/61



* (3.5 o 5.3 mm) ver codificación

Tipo 40.11






Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
99.02	95.P3	40.31	Zócalos para bornes push-in - Para conexión rápida del conductor - Bornes superiores - Contactos - Bornes inferiores - Bobina	Montaje en panel o carril de 35 mm (EN 60715)	- Módulos de señalización y protección CEM - Puente - Módulos temporizados - Palanca de retención y extracción plástica
	95.P5	40.51			
		40.52			
		40.61			



Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
99.02	95.03	40.31	Zócalo con bornes de jaula - Bornes superiores - Contactos - Bornes inferiores - Bobina	Montaje en panel o carril de 35 mm (EN 60715)	- Módulos de señalización y protección CEM - Puente - Módulos temporizados - Palanca de retención y extracción plástica
	95.05	40.51			
		40.52			
		40.61			



Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
99.02	95.55	40.51 40.52 40.61	Zócalo con bornes de conexión rápida - Bornes superiores - Contactos - Bornes inferiores - Bobina	Montaje en panel o carril de 35 mm (EN 60715)	- Módulos de señalización y protección CEM - Módulos temporizados - Palanca de retención y extracción plástica



Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
99.80	95.83.3	40.31	Zócalo con bornes de jaula - Bornes superiores - Contactos NA y COM - Bornes inferiores - Contactos de bobina y NC	Montaje en panel o carril de 35 mm (EN 60715)	- Módulos de señalización y protección CEM - Puente - Palanca de retención y extracción plástica
	95.85.3	40.51			
		40.52			
		40.61			



Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
99.80	95.93.3	40.31	Zócalo con bornes de jaula - Bornes superiores - Contactos - Bornes inferiores - Bobina	Montaje en panel o carril de 35 mm (EN 60715)	- Módulos de señalización y protección CEM - Puente - Palanca de retención y extracción plástica
	95.95.3	40.51			
		40.52			
		40.61			



Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
99.01	95.63	40.31	Zócalo con bornes de jaula - Bornes superiores - Contactos - Bornes inferiores - Bobina	Montaje en panel o carril de 35 mm (EN 60715)	- Brida de retención metálica
	95.65	40.51			
		40.52			
		40.61			



Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
—	95.13.2	40.31	Zócalo para circuito impreso	Montaje en circuito impreso	- Brida de retención metálica - Palanca de retención plástica
—	95.15.2	40.51			
		40.52			
		40.61			

A




95.P5
Homologaciones
(según los tipos):



095.91.3



060.72



060.48

Zócalo con bornes push-in montaje en panel o carril de 35 mm

	95.P3	95.P5
--	--------------	--------------

Tipo de relé	40.31	40.51, 40.52, 40.61
--------------	-------	---------------------

Accesorios

Brida de retención metálica		095.71
Palanca de retención y extracción plástica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)		095.91.3
Puente de 8 terminales		097.58
Puente de 2 terminales (reticulado de 12.5 mm)		097.52
Puente de 2 terminales (reticulado de 4.6 mm)		097.42
Soporte para etiquetas de identificación (para etiquetas tipos 060.48 y 060.72)		097.00
Etiqueta de identificación		095.00.4
Módulos (ver tabla abajo)		99.02
Módulos temporizados (ver tabla abajo)		86.30
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción plástica 095.91.3 y para soporte para etiquetas de identificación 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm, para impresora de transferencia térmica CEMBRE		060.48
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción plástica 095.91.3 y para soporte para etiquetas de identificación 097.00, 72 etiquetas, 6 12 mm, para impresión en plotter		060.72



Características generales

Valor nominal	10 A - 250 V*	
Rigidez dieléctrica	6 kV (1.2/50 µs) entre bobina y contactos	
Categoría de protección	IP 20	
Temperatura ambiente	°C -40...+70 (ver diagrama L95)	
Longitud de pelado del cable	mm	8
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 95.P3 y 95.P5	hilo rígido	hilo flexible
	mm²	0.5
	AWG	21
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 95.P3 y 95.P5	hilo rígido	hilo flexible
	mm²	2 x 1.5 / 1 x 2.5
	AWG	2 x 18 / 1 x 14


* Con corrientes > 10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).

Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12 y 14.


L 95 - Corriente total del zócalo en función de la temperatura ambiente

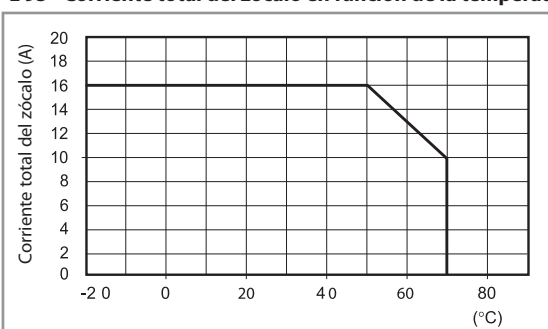

95.P3

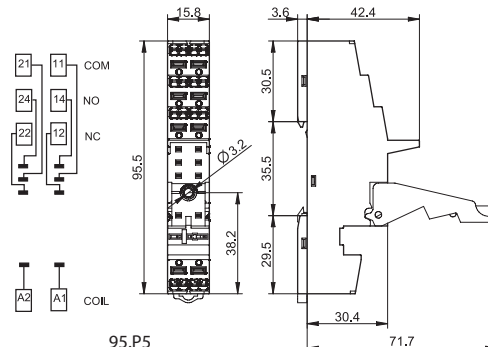

95.P5




097.58

Puente de 8 terminales para zócalos 95.P3 y 95.P5

Valor nominal	097.58
---------------	--------

Valor nominal	10 A - 250 V
---------------	--------------

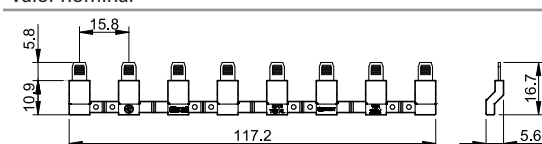


097.52

Puente de 2 terminales para zócalos 95.P3 y 95.P5

Valor nominal	097.52
---------------	--------

Valor nominal	10 A - 250 V
---------------	--------------






097.42

Puente de 2 terminales para zócalos 95.P3 y 95.P5

097.42

Valor nominal


10 A - 250 V



097.00

Soporte para etiquetas de identificación para zócalos 95.P3 y 95.P5

097.00



86.30

Módulo temporizador serie 86

(12...24)V AC/DC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)

86.30.0.024.0000

(110...125)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)

86.30.8.120.0000

(230...240)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)

86.30.8.240.0000

Homologaciones (según los tipos): **CE** **EAC** **UL** **US**



99.02

Homologaciones
(según los tipos):


EAC **UL** **US**

Los módulos DC con
polaridad no estándar
(+A2) están disponibles
bajo pedido.

Módulos de señalización y protección CEM tipo 99.02 para zócalos 95.03 y 95.05

Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(28...60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(110...220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Antirremanencia	(110...240)V AC	99.02.8.230.07

A



95.05


Homologaciones
(según los tipos):



Combinación relé/
zócalo



095.01






060.48

NEW

Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril de 35 mm		95.03 (azul)	95.03.0 (negro)	95.05 (azul)	95.05.0 (negro)
Tipo de relé		40.31		40.51, 40.52, 40.61	
Accesorios					
Brida de retención metálica				095.71	
Palanca de retención y extracción plástica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)		095.01	095.01.0	095.01	095.01.0
Puente de 8 terminales		095.18	095.18.0	095.18	095.18.0
Soporte para etiquetas de identificación (para etiquetas tipos 060.48 y 060.72)				097.00	
Etiqueta de identificación				095.00.4	
Módulos (ver tabla abajo)				99.02	
Módulos temporizados (ver tabla abajo)				86.30	
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción plástica 095.01 y para soporte para etiquetas de identificación 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm, impresoras de transferencia térmica CEMBRE				060.48	
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción plástica 095.01 y para soporte para etiquetas de identificación 097.00, 72 etiquetas, 6 x 12 mm, para impresión en plotter				060.72	
Características generales					
Valor nominal		10 A - 250 V*			
Rigidez dieléctrica		6 kV (1.2/50 µs) entre bobina y contactos			
Categoría de protección		IP 20			
Temperatura ambiente		-40...+70 (ver diagrama L95)			
Par de apriete		Nm	0.5		
Longitud de pelado del cable		mm	8		
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 95.03 y 95.05			hilo rígido	hilo flexible	
		mm²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	
		AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	

* Con corrientes > 10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).
Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12 y 14.

L 95 - Corriente total del zócalo en función de la temperatura ambiente

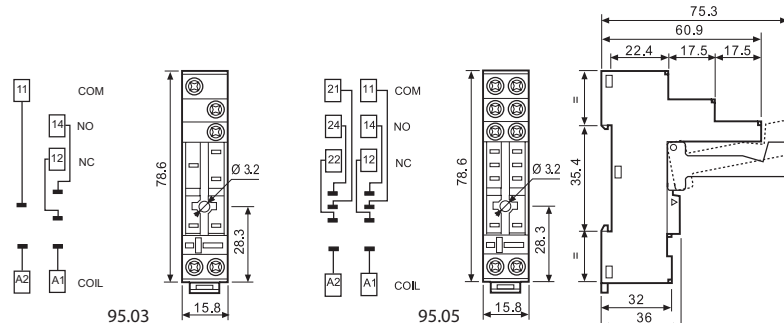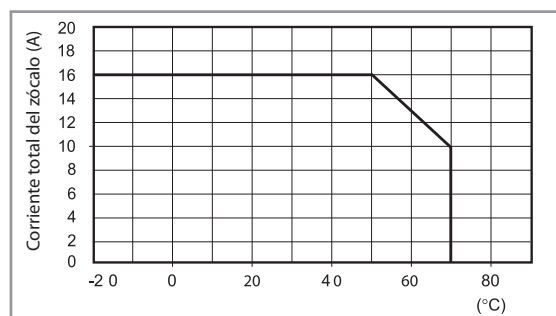

095.18



Puente de 8 terminales para zócalos 95.03 y 95.05		095.18 (azul)	095.18.0 (negro)
Valor nominal		10 A - 250 V	



86.30

Módulo temporizador serie 86		
(12...24)V AC/DC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)		86.30.0.024.0000
(110...125)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)		86.30.8.120.0000
(230...240)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)		86.30.8.240.0000

Homologaciones (según los tipos): **CE ENEC EAC UL**



99.02

Homologaciones
(según los tipos):



Los módulos DC con polaridad no estándar (+A2) están disponibles bajo pedido.

Módulos de señalización y protección CEM tipo 99.02 para zócalos 95.03 y 95.05		
Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(28...60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(110...220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Antirremancia	(110...240)V AC	99.02.8.230.07




95.55

Homologaciones
(según los tipos):



095.91.3



060.48

Zócalo con bornes de conexión rápida montaje en panel o carril de 35 mm

Tipo de relé 40.51, 40.52, 40.61

Accesorios

Brida de retención metálica

095.71

Palanca de retención y extracción plástica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)

095.91.3

Módulos (ver tabla abajo)

99.02

Módulos temporizados (ver tabla abajo)

86.30

Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción plástica 095.91.3, 48 etiquetas, 6 x 12 mm, impresoras de transferencia térmica CEMBRE

060.48

Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción plástica 095.91.3, 72 etiquetas, 6 x 12 mm para impresión en plotter

060.72

Características generales

Valor nominal

10 A - 250 V*

Rigidez dieléctrica

6 kV (1.2/50 µs) entre bobina y contactos

Categoría de protección

IP 20

Temperatura ambiente

°C -25...+70 (ver diagrama L95)

Longitud de pelado del cable

mm

8

Capacidad de conexión de los bornes para zócalo 95.55

mm²

hilo rígido 2 x (0.5...1.5)

hilo flexible 2 x (0.5...1.5)

AWG




2 x (21...18)

2 x (21...18)

* Con corrientes > 10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).

Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12 y 14.

L 95 - Corriente total del zócalo en función de la temperatura ambiente

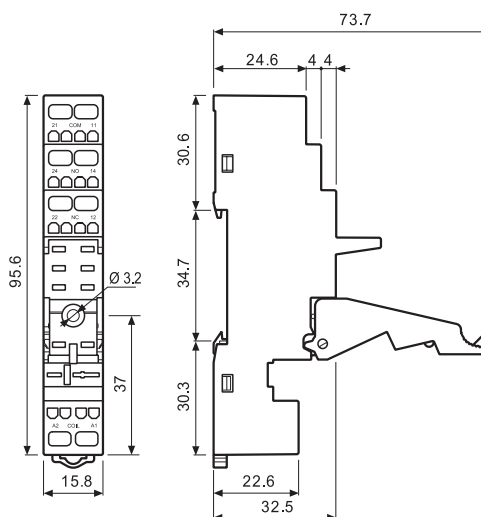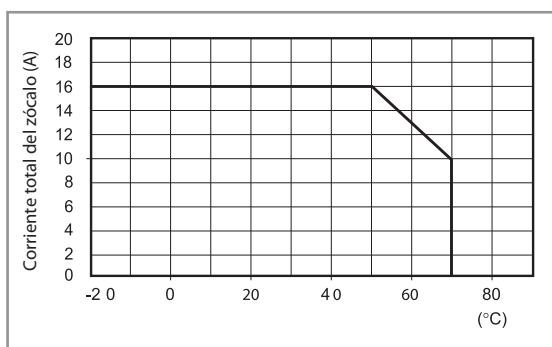

86.30



99.02

Homologaciones
(según los tipos):



Los módulos DC con polaridad no estándar (+A2) están disponibles bajo pedido.

Módulo temporizador serie 86

(12...24)V AC/DC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)

86.30.0.024.0000

(110...125)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)

86.30.8.120.0000

(230...240)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)

86.30.8.240.0000

Homologaciones (según los tipos): **CE ENEC EAC UL/US**

Módulos de señalización y protección CEM tipo 99.02 para zócalo 95.55

Diodo (+A1, polaridad estándar)

(6...220)V DC

99.02.3.000.00

LED

(6...24)V DC/AC

99.02.0.024.59

LED

(28...60)V DC/AC

99.02.0.060.59

LED

(110...240)V DC/AC

99.02.0.230.59

LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)

(6...24)V DC

99.02.9.024.99

LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)

(28...60)V DC

99.02.9.060.99

LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)

(110...220)V DC

99.02.9.220.99

LED + Varistor

(6...24)V DC/AC

99.02.0.024.98

LED + Varistor

(28...60)V DC/AC

99.02.0.060.98

LED + Varistor

(110...240)V DC/AC

99.02.0.230.98

RC

(6...24)V DC/AC

99.02.0.024.09

RC

(28...60)V DC/AC

99.02.0.060.09

RC

(110...240)V DC/AC


99.02.0.230.09

Antirremanencia

(110...240)V AC

99.02.8.230.07

A



95.85.3


Homologaciones
(según los tipos):



095.91.3



060.72



060.48




NEW

Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril de 35 mm	95.83.3 (azul)	95.83.30 (negro)	95.85.3 (azul)	95.85.30 (negro)
Tipo de relé	40.31		40.51, 40.52, 40.61	
Accesorios				
Brida de retención metálica			095.71	
Palanca de retención y extracción plástica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)	095.91.3	095.91.30	095.91.3	095.91.30
Puente de 8 terminales	095.08	095.08.0	095.08	095.08.0
Etiqueta de identificación			095.00.4	
Módulos (ver tabla abajo)			99.80	
Soporte para etiquetas de identificación			097.00	
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción plástica 095.91.3, 48 etiquetas, 6 x 12 mm, para impresora de transferencia térmica CEMBRE			060.48	
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción plástica 095.91.3, 72 etiquetas, 6 x 12 mm, para impresión en plotter			060.72	
Características generales				
Valor nominal	10 A - 250 V*			
Rigidez dieléctrica	6 kV (1.2/50 µs) entre bobina y contactos (solo 95.83.3)			
Categoría de protección	IP 20			
Temperatura ambiente	°C -40...+70 (ver diagrama L95)			
Par de apriete	Nm	0.5		
Longitud de pelado del cable	mm	7		
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 95.83.3 y 95.85.3		hilo rígido		hilo flexible
	mm ²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14

* Con corrientes > 10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).

Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12 y 14.


L 95 - Corriente total del zócalo en función de la temperatura ambiente

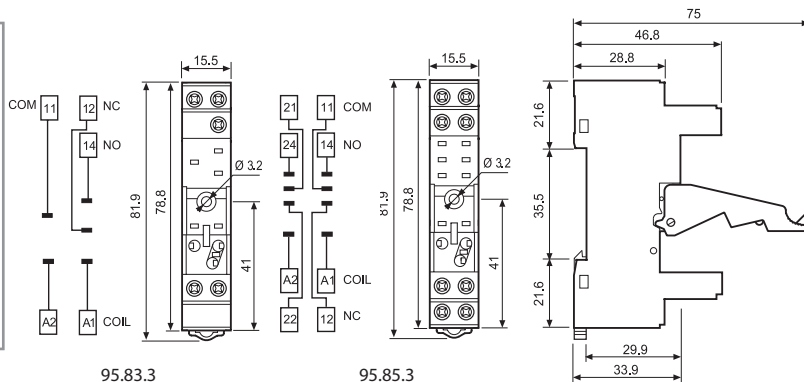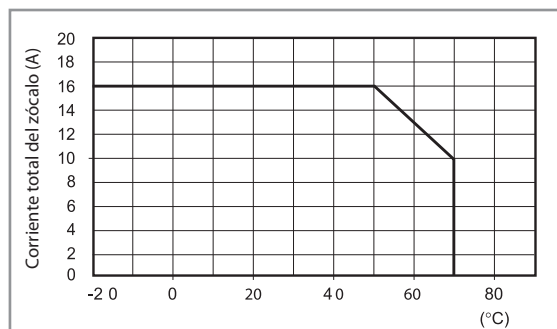

095.08



Puente de 8 terminales para zócalos 95.83.3 y 95.85.3	095.08 (azul)	095.08.0 (negro)
Valor nominal	10 A - 250 V	



Módulos de señalización y protección CEM tipo 99.80 para zócalos 95.83.3 y 95.85.3


		Azul*
Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...220)V DC	99.80.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...24)V DC	99.80.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(28...60)V DC	99.80.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(110...220)V DC	99.80.9.220.99
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.09
Antirremancia	(110...240)V AC	99.80.8.230.07

99.80
Homologaciones
(según los tipos):



* Los módulos de color
negro están disponibles
bajo pedido.

El LED verde es estándar.
El LED rojo está
disponible bajo pedido.



95.95.3

Homologaciones
(según los tipos):



095.91.3



060.72






060.48

Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril de 35 mm	95.93.3 (azul)	95.93.30 (negro)	95.95.3 (azul)	95.95.30 (negro)
Tipo de relé	40.31		40.51, 40.52, 40.61	
Accesorios				
Brida de retención metálica	095.71			
Palanca de retención y extracción plástica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)	095.91.3	095.91.30	095.91.3	095.91.30
Puente de 8 terminales	095.08	095.08.0	095.08	095.08.0
Etiqueta de identificación	095.00.4			
Módulos (ver tabla abajo)	99.80			
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción plástica 095.91.3 y para soporte para etiquetas de identificación 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm, para impresoras de transferencia térmica CEMBRE	060.48			
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción plástica 095.91.3 y para soporte para etiquetas de identificación 097.00, 72 etiquetas, 6 x 12 mm para impresión en plotter	060.72			
Características generales				
Valor nominal	10 A - 250 V*			
Rigidez dieléctrica	6 kV (1.2/50 µs) entre bobina y contactos			
Categoría de protección	IP 20			
Temperatura ambiente	°C -40...+70 (ver diagrama L95)			
 Par de apriete	Nm	0.5		
Longitud de pelado del cable	mm	8		
Capacidad de conexión de los bornes		hilo rígido		hilo flexible
para zócalos 95.93.3 y 95.95.3	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14

* Con corrientes > 10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).


Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12 y 14.

L 95 - Corriente total del zócalo en función de la temperatura ambiente

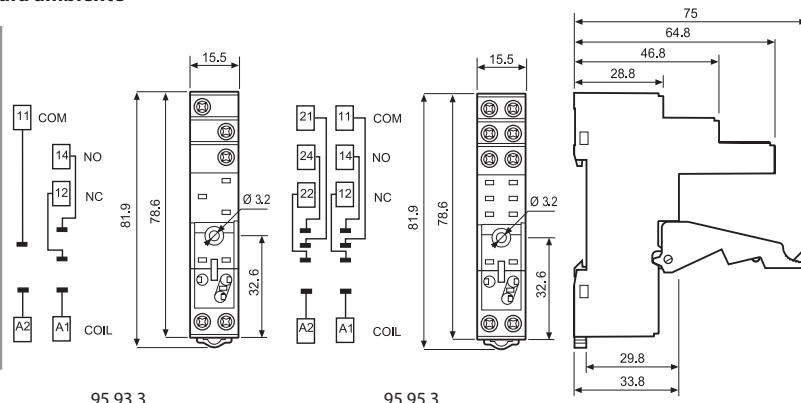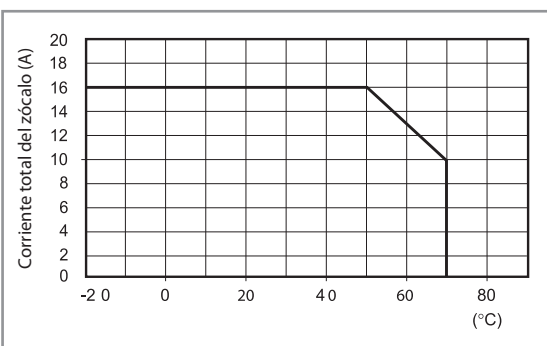

095.08

Puente de 8 terminales para zócalos 95.93.3 y 95.95.3		095.08 (azul)	095.08.0 (negro)
Valor nominal		10 A - 250 V	

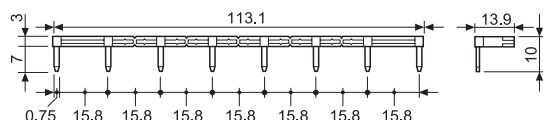

Módulos de señalización y protección CEM tipo 99.80 para zócalos 95.93.3 y 95.95.3

		Azul*
Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...220)V DC	99.80.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...24)V DC	99.80.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(28...60)V DC	99.80.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(110...220)V DC	99.80.9.220.99
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.09
Antirremanencia	(110...240)V AC	99.80.8.230.07




99.80

Homologaciones
(según los tipos):



* Los módulos de color negro están disponibles bajo pedido.
El LED verde es estándar.
El LED rojo está disponible bajo pedido.

A



95.63
Homologaciones
(según los tipos):



cRU^{US}



95.65
Homologaciones
(según los tipos):






cRU^{US}

Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril de 35 mm		95.63	95.65
Tipo de relé		40.31	40.51, 40.52, 40.61
Accesorios			
Brida de retención metálica			095.71
Puente de 8 terminales		095.08	095.08
Módulos (ver tabla abajo)		99.01	—
Características generales			
Valor nominal		10 A - 250 V*	
Rigidez dieléctrica (entre bobina y contactos)		6 kV (1.2/50 µs)	2 kV AC
Categoría de protección		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	-40...+70 (ver diagrama L95)	
Par de apriete	Nm	0.5	
Longitud de pelado del cable	mm	7	
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 95.63 y 95.65	hilo rígido		hilo flexible
	mm ²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14


* Con corrientes > 10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).
Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12 y 14.

L 95 - Corriente total del zócalo en función de la temperatura ambiente

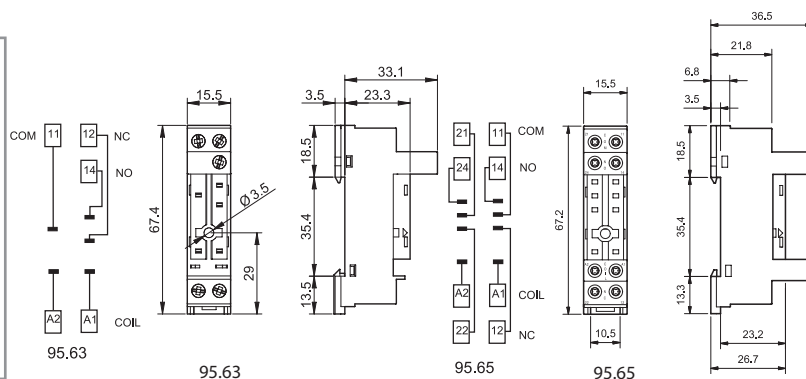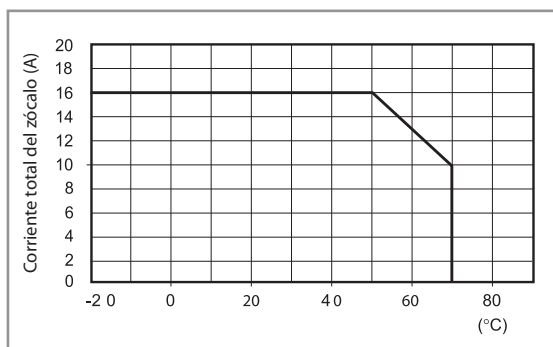

095.08

Puente de 8 terminales para zócalos 95.63 y 95.65	095.08 (azul)
Valor nominal	10 A - 250 V

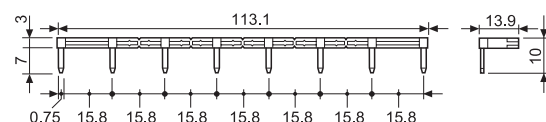

99.01
Homologaciones
(según los tipos):



* Los módulos de color negro están disponibles bajo pedido.

El LED verde es estándar.
El LED rojo está disponible bajo pedido.

Módulos de señalización y protección CEM tipo 99.01 para zócalo 95.63		Azul*
Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...220)V DC	99.01.3.000.00
Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(6...220)V DC	99.01.2.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.01.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.01.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.01.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...24)V DC	99.01.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(28...60)V DC	99.01.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(110...220)V DC	99.01.9.220.99
LED + Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(6...24)V DC	99.01.9.024.79
LED + Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(28...60)V DC	99.01.9.060.79
LED + Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(110...220)V DC	99.01.9.220.79
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC	99.01.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC	99.01.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC	99.01.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.01.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.01.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.01.0.230.09
Antirremanencia	(110...240)V AC	99.01.8.230.07



95.13.2




95.15.2

Homologaciones
(según los tipos):




Zócalo para circuito impreso	95.13.2 (azul)	95.13.20 (negro)	95.15.2 (azul)	95.15.20 (negro)
Tipo de relé	40.31		40.51, 40.52, 40.61	
Accesorios				
Palanca de retención metálica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SMA)			095.51	
Palanca de retención plástica			095.52	
Características generales				
Valor nominal	12 A - 250 V		10 A - 250 V*	
Rigidez dieléctrica	6 kV (1.2/50 µs) entre bobina y contactos			
Categoría de protección	IP 20			
Temperatura ambiente	°C -40...+70			


* Con corrientes > 10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).
Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12 y 14.

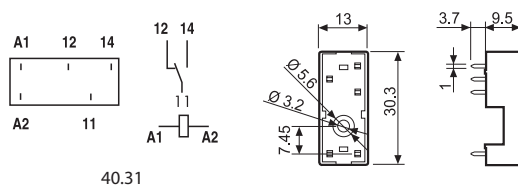

40.31

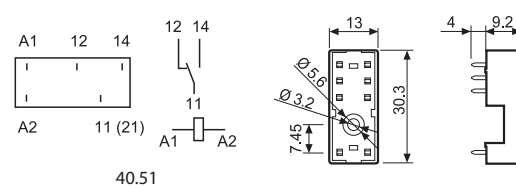


40.51




95.13.2

Vista parte inferior




40.52



95.15.2

Vista parte inferior



40.61

Código de embalaje

Identificación de la elaboración y de las bridas a través de las últimas tres letras.

Ejemplo:



A Embalaje estándar

SM Brida metálica

SP Palanca o brida plástica

