



módulo de comunicación PROFINET High-Feature con switch integrado

Figura similar

nombre comercial del producto	SIRIUS	
categoría de producto	Módulos de comunicación	
designación del producto	Módulo de comunicación	
tipo de producto	PROFINET High-Feature con switch integrado	
referencia del fabricante		
<ul style="list-style-type: none"> • del arrancador suave 	3RW55	
Datos técnicos generales		
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	A	
Directiva RoHS (fecha)	02/11/2019	
Instalación/ fijación/ dimensiones		
posición de montaje	según las necesidades del usuario	
tipo de fijación	fijación por tornillo	
altura	126 mm	
anchura	28 mm	
profundidad	82 mm	
peso sin embalaje	0,1 kg	
Condiciones ambiente		
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx.	5 000 m; Derating a partir de 1000 m, ver catálogo	
temperatura ambiente		
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento • durante el almacenamiento et el transporte 	-25 ... +60 °C; a partir de 40 °C, tener en cuenta el derating del aparato base -40 ... +80 °C	
categoría medioambiental		
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento según IEC 60721 • durante el almacenamiento según IEC 60721 • durante el transporte según IEC 60721 	3K6 (sin formación de hielo, condensación ocasional), 3C3 (sin niebla salina), 3S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 3M6 1K6 (condensación ocasional), 1C2 (sin niebla salina), 1S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 1M4 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (altura de caída máx. 0,8 m)	
Seguridad		
grado de protección IP frontal según IEC 60529	IP20	
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529	a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal	
Certificados/ Homologaciones		
General Product Approval	For use in hazard-ous locations	Declaration of Con-formity



[Confirmation](#)



[Explosion Protection Certificate](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



LRS



PRS



DNV-GL

other

[Confirmation](#)

[PROFINET-Certification](#)

Más información

Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aquí).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.

Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RW5950-0CH00>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5950-0CH00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RW5950-0CH00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5950-0CH00&lang=en

Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5950-0CH00/char>

Característica: Altitud de instalación


<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5950-0CH00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

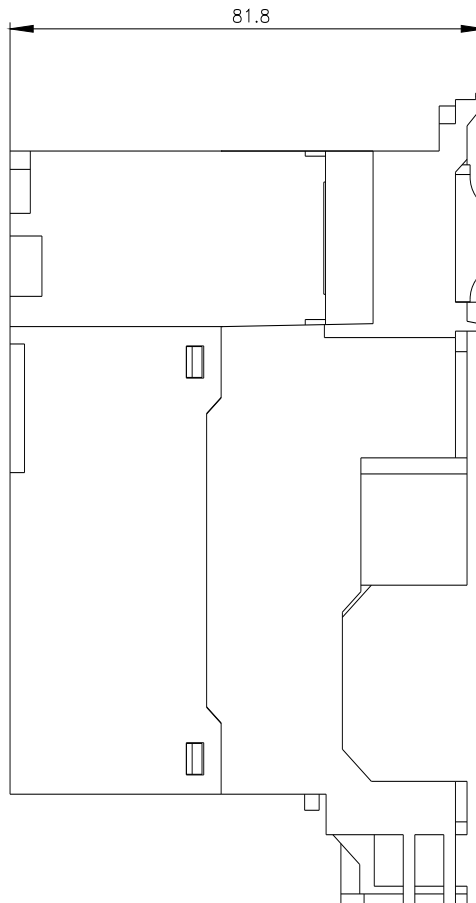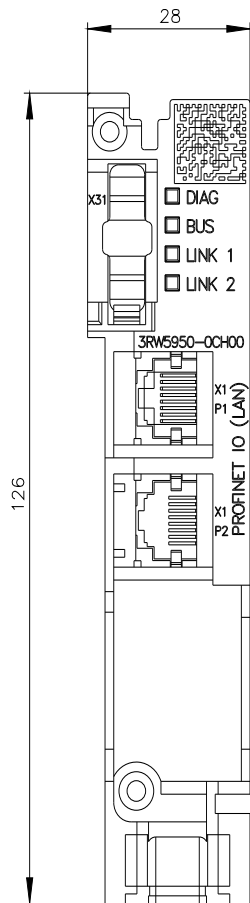

-A

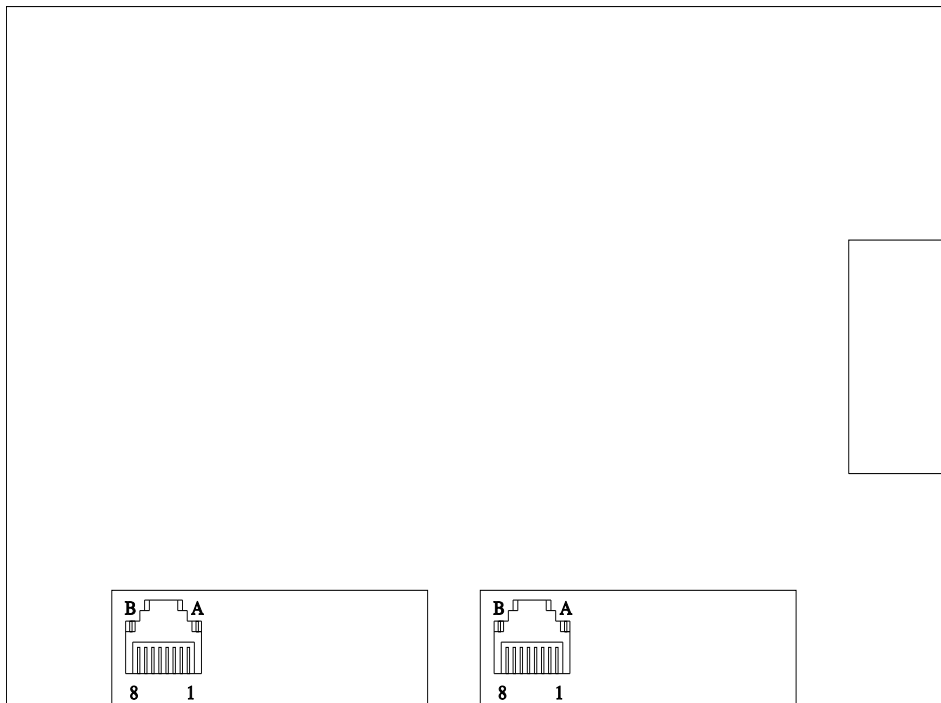

-X1:P1

-X1:P2

