

Borne de carril para fusible - ST 4-HESILED 24 (5X20) - 3036547

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Borne para fusible con palanca, color negro, para cartuchos fusible G de 5 x 20 mm, con LED para 24 V DC

Propiedades del artículo

- Una construcción muy compacta
- Toma de pruebas en ambos lados en la palanca de retención



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	50 Udad
EAN	 4 017918 890483
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	15.068 g
Número de tarifa arancelaria	85369085
País de origen	Polonia

Datos técnicos

Generalidades

Número de pisos	1
Número de conexiones	2
Sección nominal	4 mm ²
Color	negro
Aislamiento	PA
Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Fusible	G/5 x 20
Tipo de fusible	Vidrio/cerámica/...
Tensión transitoria de dimensionamiento	4 kV
Grado de polución	3
Categoría de sobretensiones	III
Grupo material aislante	I
Disipación máxima	máx. 1,6 W (para disposición individual del borne para fusible en caso de sobrecarga)

Borne de carril para fusible - ST 4-HESILED 24 (5X20) - 3036547

Datos técnicos

Generalidades

Margen de tensión Indicación luminosa	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Margen de corriente Indicación luminosa	0,31 mA ... 0,95 mA
Conexión según norma	IEC 60947-7-3
Corriente de carga máxima	6,3 A (la corriente es determinada por el fusible empleado.)
Corriente nominal I_N	6,3 A
Tensión nominal U_N	24 V
Pared lateral abierta	No

Dimensiones

Anchura	6,2 mm
Longitud	61,5 mm
Altura NS 35/7,5	62,5 mm
Altura NS 35/15	70 mm

Datos de conexión

Sección de conductor rígido mín.	0,08 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	6 mm ²
Sección de conductor flexible mín.	0,08 mm ²
Sección de conductor flexible máx.	4 mm ²
Sección de conductor AWG mín.	28
Sección de conductor AWG máx.	10
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico mín.	0,14 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico máx.	4 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico mín.	0,14 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico máx.	4 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles con TWIN-AEH, con manguito de plástico mín.	0,5 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles con TWIN-AEH con manguito de plástico máx.	1 mm ²
Tipo de conexión	Conexión por resorte
Longitud de pelado mínima	8 mm
Longitud de pelado máxima	10 mm
Calibre macho	A4

Normas y especificaciones

Conexión según norma	CSA
	IEC 60947-7-3
Clase de combustibilidad según UL 94	V0

Borne de carril para fusible - ST 4-HESILED 24 (5X20) - 3036547

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141116
eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / GL / RS / IECCEB CB Scheme / EAC / EAC / cULus Recognized

Homologaciones Ex

Homologaciones solicitadas

Detalles de homologaciones

CSA 	
	B
mm ² /AWG/kcmil	28-10

Borne de carril para fusible - ST 4-HESILED 24 (5X20) - 3036547

Homologaciones

	B
Corriente nominal IN	6,3 A
Tensión nominal UN	300 V

UL Recognized 		
	B	C
mm²/AWG/kcmil	28-10	28-10
Corriente nominal IN	10 A	10 A
Tensión nominal UN	300 V	300 V

KEMA-KEUR 

cUL Recognized 		
	B	C
mm²/AWG/kcmil	28-10	28-10
Corriente nominal IN	10 A	10 A
Tensión nominal UN	300 V	300 V

GL

RS

IECEE CB Scheme 	
mm²/AWG/kcmil	0.08-4
Corriente nominal IN	6,3 A
Tensión nominal UN	24 V

EAC

EAC


Borne de carril para fusible - ST 4-HESILED 24 (5X20) - 3036547

Homologaciones


cULus Recognized  US

Dibujos

Diagrama
eléctrico




Dibujo de aplicación

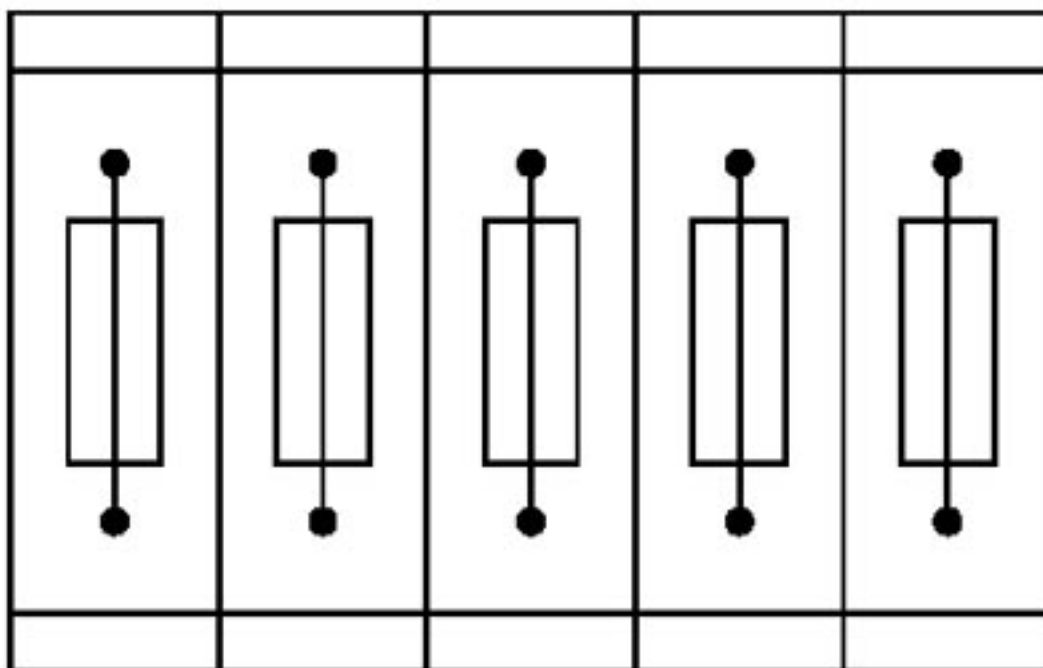

Bornes para fusible en disposición acoplada, bloque compuesto por 5 bornes para fusible

Borne de carril para fusible - ST 4-HESILED 24 (5X20) - 3036547

Dibujo de aplicación

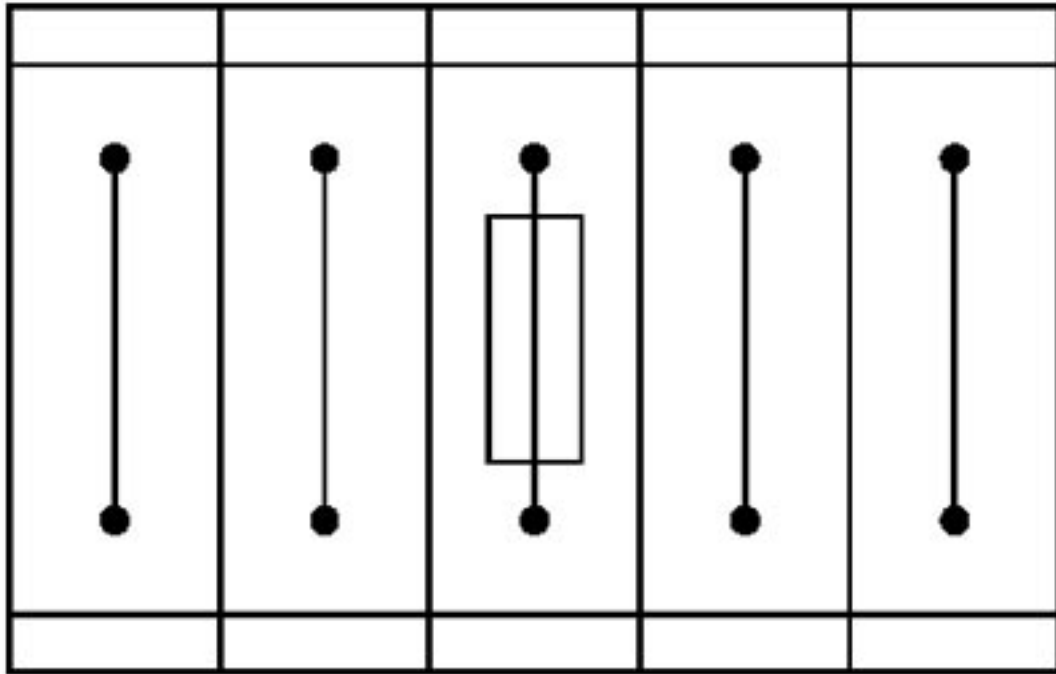

Borne para fusible en disposición individual, bloque compuesto por un borne para fusible y 4 bornes de paso