

LEDVANCE® FLOODLIGHT HIGH WATTAGE 100W / 150W / 200W 100-240V 3000K / 5000K

Luminario LED de alta potencia para iluminación de exteriores. Disponible en dos temperatura de color: Cálida (3000K) y Blanca Fría (5000 K)



Aplicaciones

- Uso industrial
- Fachadas
- Jardines
- Entradas principales
- Estacionamientos
- Áreas recreativas

Beneficios

- Hasta 90% de ahorro de energía
- Vida útil de 50 000 horas
- Garantía de 5 años
- LED SMD: más eficiente y exige menor disipación de calor
- Soporte rotativo 180°
- Difusor antirreflejante con vidrio templado
- Alta eficiencia
- Fácil instalación
- No requiere el uso de lámparas complementarias
- Certificación NOM



Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE



LUZ CÁLIDA / WARM LIGHT
3000K



LUZ FRÍA / COLD LIGHT
5000K

Fachada
Facade

Jardín
Garden

Fachada
Facade


Accesos
Entry

Estacionamientos
Parking lots

Características del producto

Potencia Nominal	100W / 150W / 200W
Equivalencia	1 X lámpara halógena 750W / 1000W / 1500W
Tensión Nominal	100 - 240 V~
Flujo Luminoso	(100W) 10 000 lm / (150W) 15 000 lm / (200W) 20 000 lm
Temperatura de Color	3000 K (solo para 100W) / 5000 K
IRC	>80
Ángulo de Apertura	100°
Vida Útil	50 000 h
Dimeable	NO
IP	IP65
Garantía	5 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Mínima y Máxima Temperatura de Utilización	-20°~ 50°
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40°~70°


Dimensiones

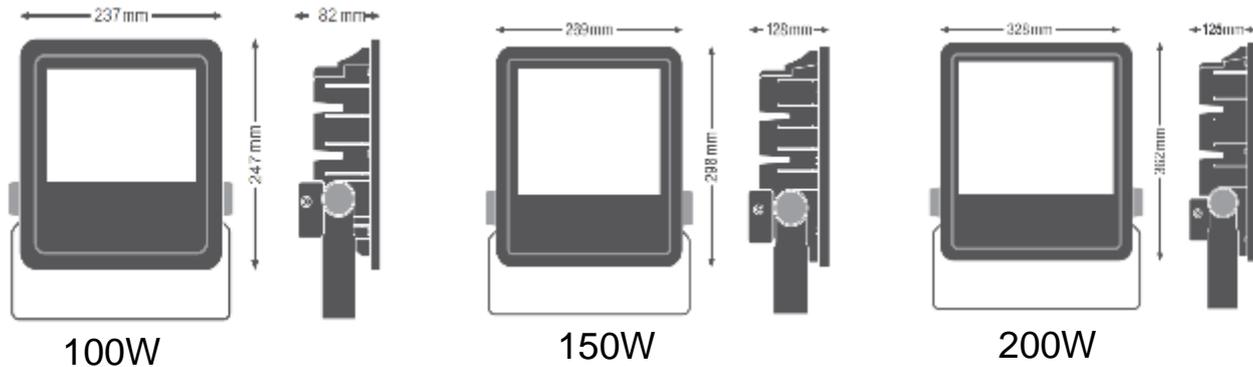


Datos del producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
86383	LEDVANCE FLOODLIGHT 100W/830	1	3600	NA	NA	NA	4058075807969	320x280x130	3850
86384	LEDVANCE FLOODLIGHT 100W/850	1	3600	NA	NA	NA	4058075807983	320x280x130	3850
86385	LEDVANCE FLOODLIGHT 150W/850	1	5100	NA	NA	NA	4058075808027	363x308x140	5350
86386	LEDVANCE FLOODLIGHT 200W/850	1	6450	NA	NA	NA	4058075808065	440x375x150	6750


Curvas de Distribución Fotométrica

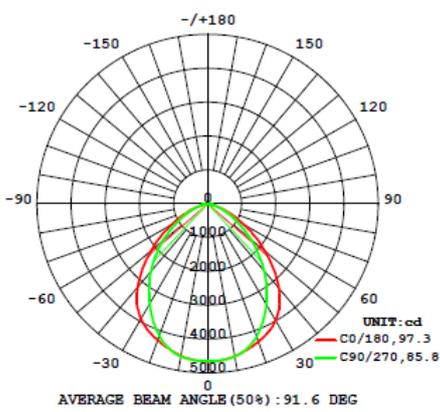

100W

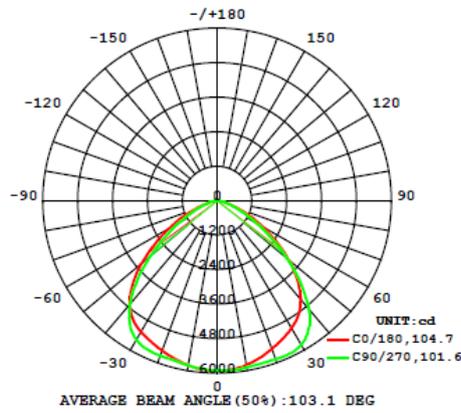


150W

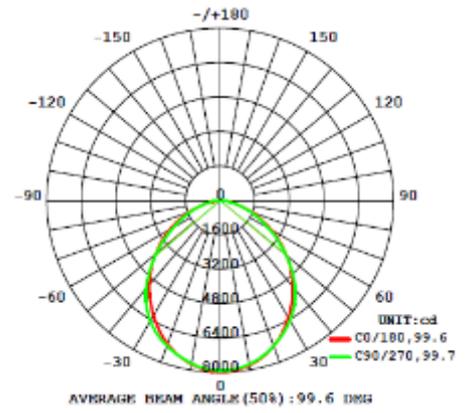


200W


Curvas de Iluminación a Distancia

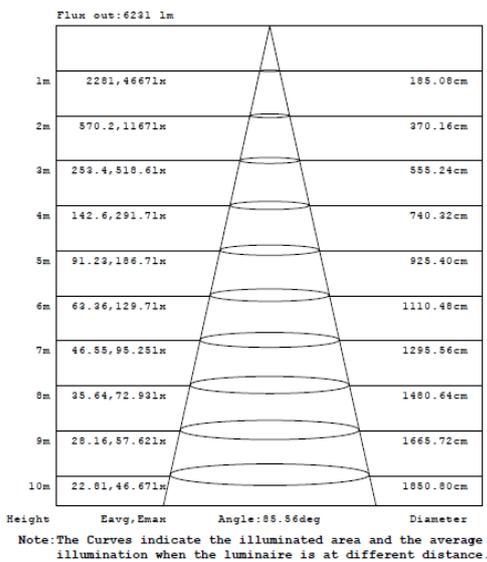

100W

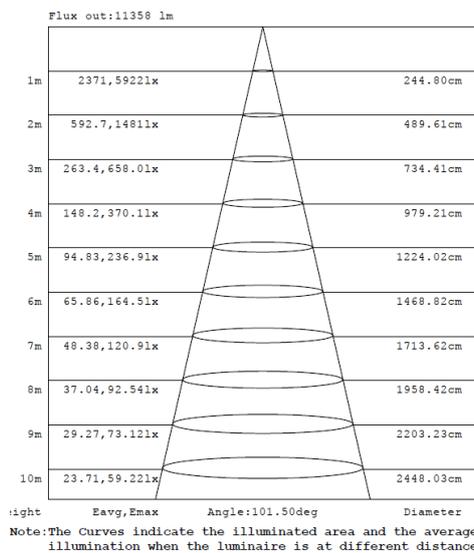

150W

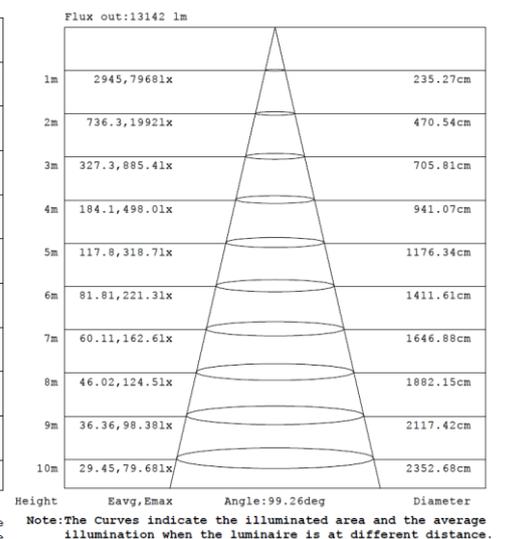

200W