

pulsadores dobles iluminado, 22 mm, redondo, plástico, verde: I, rojo: O, pulsadores, rasante y saliente



Nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
Designación del producto	Pulsador doble
Tipo de producto	Elemento de mando y señalización
Denominación del tipo de producto	3SU1
Carcasa	
Número de puntos de mando	1
Actuador	
Tipo de elemento de accionamiento	Botones, rasantes/salientes, iluminados
Modo de funcionamiento del actuador	como pulsador
Ampliación del producto opcional Fuente luminosa	Sí
Color	
• del actuador	verde / rojo
Material del actuador	plástico
Forma del actuador	Ovalado
Identificación del actuador	"I", "O"
Anillo frontal	
Componente del producto anillo frontal	Sí
Tipo de anillo frontal	estándar

Material del anillo frontal	plástico
Color del anillo frontal	negro

Datos técnicos generales

Grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Grado de protección NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Resistencia a choques - según IEC 60068-2-27 - para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	Semiperíodo senoidal 50 g / 11 ms categoría 1, clase B
Frecuencia de maniobra máx.	3 600 1/h
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico	2 000 000
Identificadores de los equipos según IEC 81346-2:2009	S
Designaciones de referencia según EN 61346-2	S

Condiciones ambiente

Temperatura ambiente - durante el funcionamiento - durante el almacenamiento	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
Categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %)

Instalación/ fijación/ dimensiones

Altura	57,9 mm
Anchura	29,9 mm
Forma del recorte para montaje	redondo
Diámetro de montaje	22,3 mm
Tolerancia positiva del diámetro de montaje	0,4 mm
Altura de montaje	18,7 mm
Ancho de montaje	29,9 mm
Profundidad de montaje	25,5 mm

Certificados/Homologaciones

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates
				Miscellaneous
CSA	UL		EG-Konf.	Special Test Certificate

Test Certificates	Marine / Shipping				
Type Test Certificates/Test Report					
	ABS	LRS	PRS	RINA	RMRS

Marine / Shipping	other
	Confirmation
DNVGL.COM/AF	

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1001-3BB42-0AK0>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1001-3BB42-0AK0>



Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1001-3BB42-0AK0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1001-3BB42-0AK0&lang=en

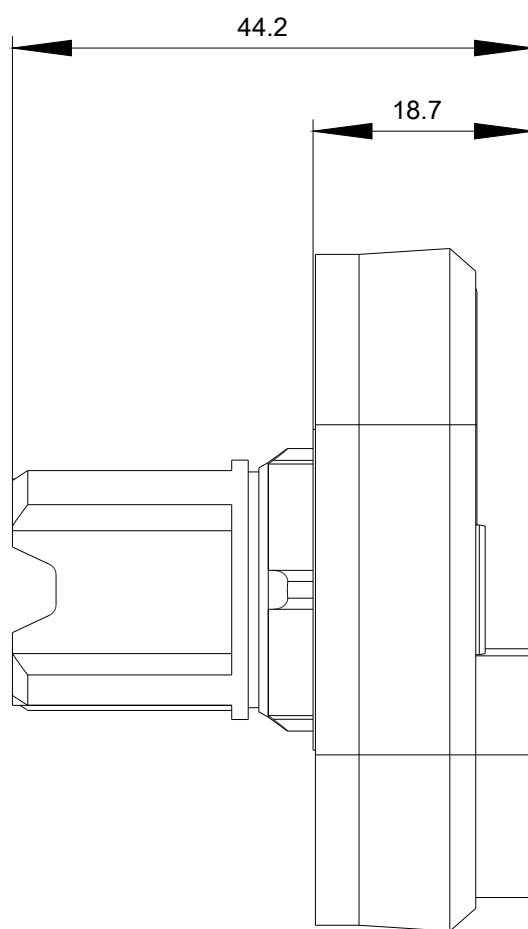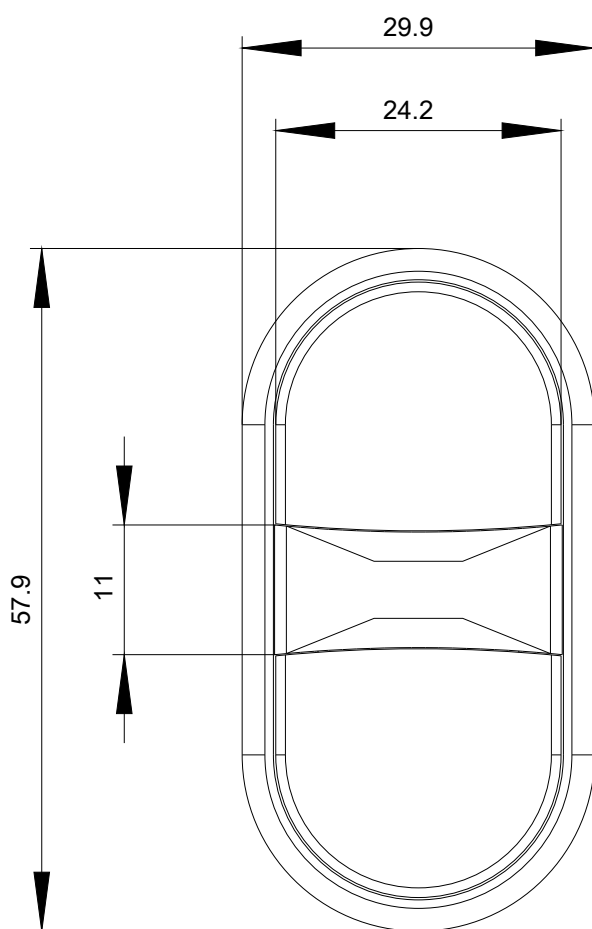

Última modificación:

21/02/2019