




INDUSTRIAS EAM

Tels. (55) 5642-4529, 5642-4538,
5691-0861, 1314-0345, 1314-0322.
www.drofdemexico.com

DROF Conector Glándula Nylon

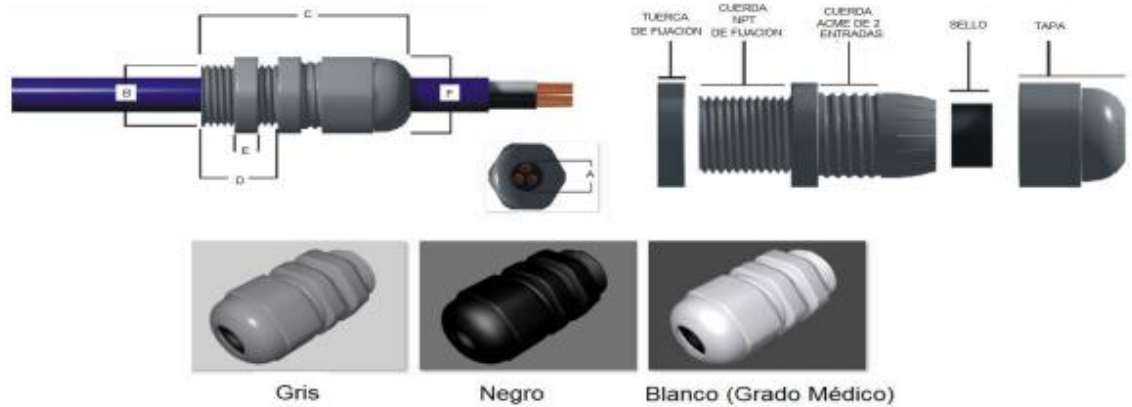

CGN - 1/4 B

Conector
Glándula
Nylon

Diámetro de
referencia en
pulgadas

Color
B=Blanco
G=Gris
N=Negro

Características técnicas

Conector: Polyamida

Sello: EPDM Antiderrapante

Protección: 70 PSI

Sellado: IP 68 (Comparable a NEMA 6)

Rango de temperatura -20° a +80° C

Aplicaciones: Se usa para sujetar
mecanicamente cables
mangueras y tubos con forro
no metálico

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO DE CUERDA NPT (PULGADAS)	RANGO DIAMETRO DE APIRIETE (A)	DIAMETRO PARA MONTAJE (B)	LARGO TOTAL (C)	LARGO CUERDA MONTAJE (D)	ESPESOR TUERCA MONTAJE (E)	DIAMETRO MAXIMO DE APIRIETE (F)
CGN - 1 / 4 G	DROF Conector Glándula Nylon Gris 1/4 plg	1/4	0.107 - 0.270	0.540	1.190	0.340	0.206	0.743
CGN - 1 / 4 N	DROF Conector Glándula Nylon Negro 1/4 plg	1/4	0.107 - 0.270	0.540	1.190	0.340	0.206	0.743
CGN - 3 / 8 G	DROF Conector Glándula Nylon Gris 3/8 plg	3/8	0.157 - 0.315	0.675	1.375	0.340	0.206	0.900
CGN - 3 / 8 N	DROF Conector Glándula Nylon Negro 3/8 plg	3/8	0.157 - 0.316	0.675	1.375	0.340	0.206	0.900
CGN - 1 / 2 B	DROF Conector Glándula Nylon Blanco 1/2 plg	1/2	0.236 - 0.472	0.825	1.734	0.600	0.235	1.040
CGN - 1 / 2 G	DROF Conector Glándula Nylon Gris 1/2 plg	1/2	0.236 - 0.473	0.825	1.734	0.600	0.235	1.040
CGN - 1 / 2 N	DROF Conector Glándula Nylon Negro 1/2 plg	1/2	0.236 - 0.474	0.825	1.734	0.600	0.235	1.040
CGN - 3 / 4 B	DROF Conector Glándula Nylon Blanco 3/4 plg	3/4	0.545 - 0.709	1.050	1.969	0.600	0.235	1.406
CGN - 3 / 4 G	DROF Conector Glándula Nylon Gris 3/4 plg	3/4	0.545 - 0.710	1.050	1.969	0.600	0.235	1.406
CGN - 3 / 4 N	DROF Conector Glándula Nylon Negro 3/4 plg	3/4	0.545 - 0.711	1.050	1.969	0.600	0.235	1.406
CGN - 1 N	DROF Conector Glándula Nylon Negro 1 plg	1	0.708 - 0.986	1.303	2.283	0.600	0.276	1.654
CGN - 1 1 / 4 N	DROF Conector Glándula Nylon Negro 1 1/4 plg	1 1/4	0.875 - 1.260	1.680	2.690	0.780	0.300	2.050