




RELE DE POTENCIA 230 VAC 12 AMP.

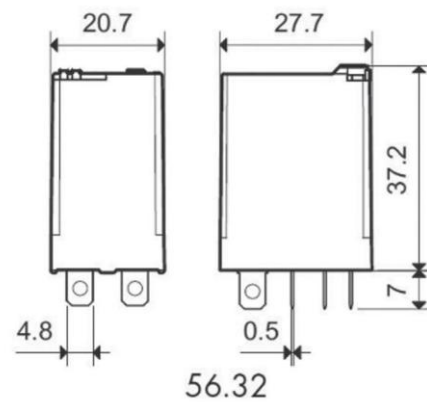

Datos técnicos

Tipo	56.32.8.230.0040
Tensión nominal	230 Vac
Corriente nominal	12 A
Tensión de conmutación	250 V / AC / Max 400 Vac
<u>Tipo de protección</u>	Relevo tipo de protección RT I
Material de los contactos	AgNi
Tipo de contacto	DPDT-CO
R _{Coil}	17000 Ω

Rango de temperatura	-40 A 70 ° C
Durabilidad	(AC / DC) 2 x 10 ⁶ / 50 x 10 ⁶ ciclos de conmutación
Vida útil eléctrica	100 x 10 ³ h
Corriente de conexión	Max 20 A
Longitud	20.7 mm
Altura	36.8 mm
Conexión	Conectores Faston 187 (4,8 x 0,5 mm)
Ancho	27.7 mm
Rango de tensión	184-253 V