



FUSIBLE DE CILINDRO GG (NFC) SIN ANUNCIO TAM.  
10X38MM,  
400V 32A

Similar a la ilustración

**Datos técnicos:**

<b>Nombre comercial del producto</b>		SETRON
<b>Corriente de servicio / Valor nominal</b>	A	32
<b>Tensión de servicio / valor asignado</b>	V	400
<b>Componente del producto / percutor</b>		No
<b>Tamaño del cartucho fusible</b>		14 x 51 mm

**Certificados/Homologaciones:**

General Product Approval

Declaration of Conformity



**Otras informaciones:**

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>


**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product/3NW6012-1>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3NW6012-1/all>

CAX-Online-Generator  
<http://www.siemens.com/cax>

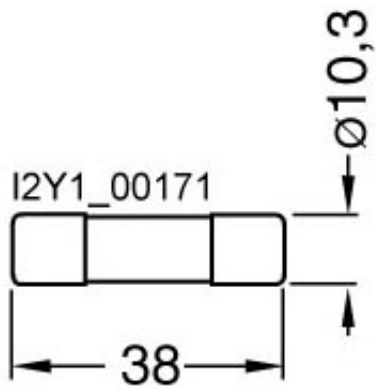

último cambio:

07-jul-2014